


W90 HRK HJL

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Anschluss 1	BSPT-Außengewinde kegelig
Dichtform 1	gewindedichtet
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2	60° Außenkonus
Bauart	Einschraub-Stutzen
Bauform	Winkel 90°
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

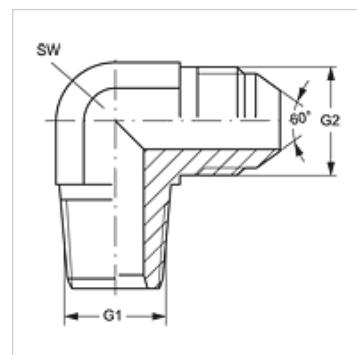

Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)
W90 HRK 04 NW 06 HJL	R 1/4" K	M 14 x 1,5	14
W90 HRK 06 NW 08 HJL	R 3/8" K	M 16 x 1,5	19
W90 HRK 06 NW 10 HJL	R 3/8" K	M 18 x 1,5	19
W90 HRK 08 NW 13 HJL	R 1/2" K	M 22 x 1,5	22
W90 HRK 08 NW 16 HJL	R 1/2" K	M 24 x 1,5	22
W90 HRK 12 NW 20 HJL	R 3/4" K	M 30 x 1,5	27
W90 HRK 16 NW 25 HJL	R 1" K	M 33 x 1,5	33

SW = Schlüsselweite