
# W90 HRK HJR

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | BSPT-Außengewinde kegelig |
| **Dichtform 1** | gewindedichtend |
| **Anschluss 2** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 2** | 60° Außenkonus |
| **Bauart** | Einschraub-Stutzen |
| **Bauform** | Winkel 90° |
| **Norm Anschluss 2** | JIS B 8363 |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



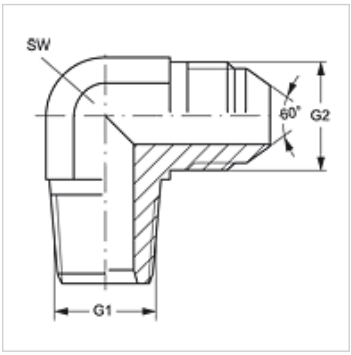


## Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **W90 HRK 04 HJR** | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 14 |
| **W90 HRK 06 HJR** | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 19 |
| **W90 HRK 08 HJR** | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22 |
| **W90 HRK 12 HJR** | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 |
| **W90 HRK 16 HJR** | R 1" K | G 1" -11 | 33 |

SW = Schlüsselweite

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*