

W90 HRK IR

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1 gewindedichtend

Anschluss 2 BSP-Innengewinde zylindrisch


Dichtform 2 flachdichtend

Bauart Einschraub-Stutzen

Bauform Winkel 90°

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

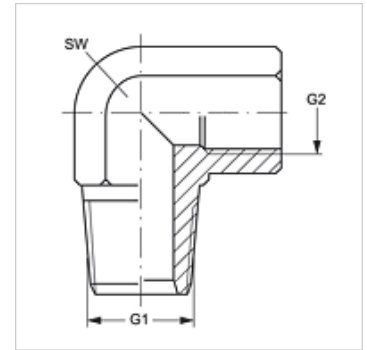

Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|----------|------------|------------|
| W90 HRK 02 IR | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 |
| W90 HRK 04 IR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| W90 HRK 06 IR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| W90 HRK 08 IR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| W90 HRK 12 IR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32 |
| W90 HRK 16 IR | R 1" K | G 1" -11 | 41 |

SW = Schlüsselweite