


# W90 HRO HB

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	BSP-Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	Form G
<b>Anschluss 2</b>	BSP-Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2</b>	60° Innenkonus
<b>Bauart</b>	Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar
<b>Bauform</b>	Winkel 90°
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

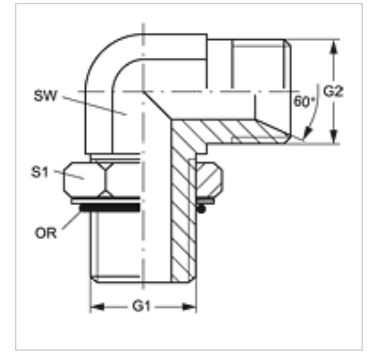

## Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
<b>W90 HRO 02 HB</b>	G 1/8" -28	G 1/8" -28	14	16	7,65 x 1,78
<b>W90 HRO 04 HB 02</b>	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	10,78 x 2,62
<b>W90 HRO 06 HB 04</b>	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	24	13,94 x 2,62
<b>W90 HRO 08 HB 06</b>	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	17,86 x 2,62
<b>W90 HRO 08 HB 10</b>	G 1/2" -14	G 5/8" -14	22	28	17,86 x 2,62
<b>W90 HRO 12 HB 08</b>	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27	35	23,47 x 2,62
<b>W90 HRO 16 HB 12</b>	G 1" -11	G 3/4" -14	27	43	29,74 x 3,53
<b>W90 HRO 16 HB 20</b>	G 1" -11	G 1.1/4" -11	33	43	29,74 x 3,53
<b>W90 HRO 20 HB 16</b>	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	52	37,69 x 3,53
<b>W90 HRO 24 HB</b>	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	48	58	44,04 x 3,53

SW, S1, S2 = Schlüsselweite