
# W90 HROK HJL

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | O-Ring und Kammerring |
| **Anschluss 2** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 2** | 60° Außenkonus |
| **Bauart** | Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar |
| **Bauform** | Winkel 90° |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



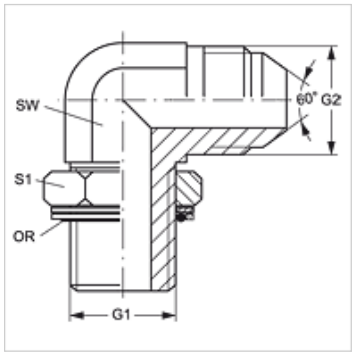


## Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **W90 HROK 04 NW 06 HJL** | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 14 | 17 | 10,78 x 2,62 |
| **W90 HROK 06 NW 08 HJL** | G 3/8" -19 | M 16 x 1,5 | 19 | 19 | 13,94 x 2,62 |
| **W90 HROK 06 NW 10 HJL** | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **W90 HROK 08 NW 13 HJL** | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **W90 HROK 12 NW 20 HJL** | G 3/4" -14 | M 30 x 1,5 | 27 | 32 | 23,47 x 2,62 |
| **W90 HROK 16 NW 25 HJL** | G 1" -11 | M 33 x 1,5 | 33 | 38 | 29,74 x 3,53 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **KAMMRING G** | Kammerring, zoellig |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*