


W90 HROK HJR

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Anschluss 1 | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1 | O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen |
| Anschluss 2 | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 2 | 60° Außenkonus |
| Bauart | Einschraub-Stutzen |
| Bauform | Winkel 90° |
| Norm Anschluss 2 | JIS B 8363 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

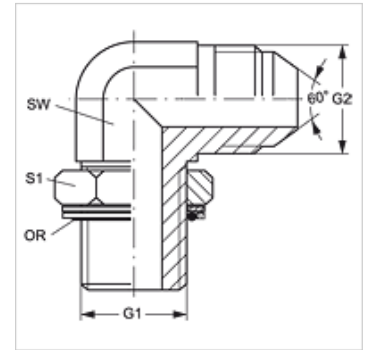

Artikel

| Bezeichnung | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|-----------------|------------|------------|----|--------------|
| W90 HROK 04 HJR | G 1/4" -19 | 19 | 14 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJR | G 3/8" -19 | 22 | 19 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJR | G 1/2" -14 | 27 | 22 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJR | G 3/4" -14 | 36 | 27 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 16 HJR | G 1" -11 | 41 | 33 | 29,74 x 3,53 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

Ersatzteile

KAMMRING G Kammerring, zoellig