


# W90 HROK HJR

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen
Anschluss 2	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2	60° Außenkonus
Bauart	Einschraub-Stutzen
Bauform	Winkel 90°
Norm Anschluss 2	JIS B 8363
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

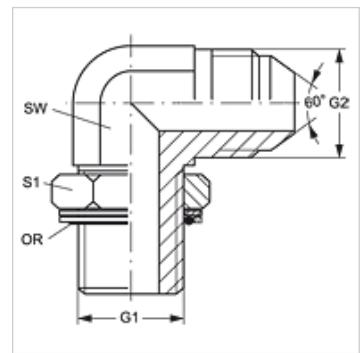

## Artikel

Bezeichnung	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR
<b>W90 HROK 04 HJR</b>	G 1/4" -19	19	14	10,77 x 2,62
<b>W90 HROK 06 HJR</b>	G 3/8" -19	22	19	13,94 x 2,62
<b>W90 HROK 08 HJR</b>	G 1/2" -14	27	22	17,86 x 2,62
<b>W90 HROK 12 HJR</b>	G 3/4" -14	36	27	23,47 x 2,62
<b>W90 HROK 16 HJR</b>	G 1" -11	41	33	29,74 x 3,53

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Ersatzteile

**KAMMRING G** Kammerring, zoellig