


# W90 HROK HJR

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Anschluss 1</b>      | BSP-Außengewinde zylindrisch            |
| <b>Dichtform 1</b>      | O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen |
| <b>Anschluss 2</b>      | BSP-Außengewinde zylindrisch            |
| <b>Dichtform 2</b>      | 60° Außenkonus                          |
| <b>Bauart</b>           | Einschraub-Stutzen                      |
| <b>Bauform</b>          | Winkel 90°                              |
| <b>Norm Anschluss 2</b> | JIS B 8363                              |
| <b>Werkstoff</b>        | Stahl                                   |
| <b>Oberfläche</b>       | galvanisch beschichtet                  |

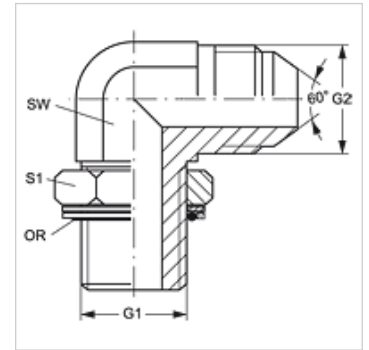

## Artikel

| Bezeichnung     | G1 + G2    | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|-----------------|------------|------------|----|--------------|
| W90 HROK 04 HJR | G 1/4" -19 | 19         | 14 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJR | G 3/8" -19 | 22         | 19 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJR | G 1/2" -14 | 27         | 22 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJR | G 3/4" -14 | 36         | 27 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 16 HJR | G 1" -11   | 41         | 33 | 29,74 x 3,53 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Ersatzteile

**KAMMRING G** Kammerring, zoellig