


Eigenschaften

Anschluss 1 + 2	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1 + 2	Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring
Bauart	Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar
Bauform	Winkel 90°
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

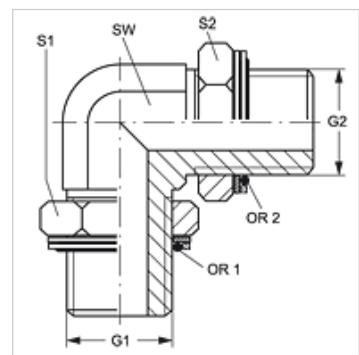

Artikel

Bezeichnung	G1 + G2	SW (mm)	S1 + S2 (mm)	S1	S2	OR	OR1 + OR2
W90 HROK 08	G 1/2" -14	22	27	27	27	17,86 x 2,62	17,96 x 2,62

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

Ersatzteile

KAMMRING G Kammerring, zoellig