
# W90 HROK AOB

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | O-Ring und Kammerring |
| **Anschluss 2** | BSP-Muttergewinde |
| **Dichtform 2** | 60° Außenkonus mit O-Ring |
| **Bauart** | Einschraub-Stutzen |
| **Bauform** | gerade |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



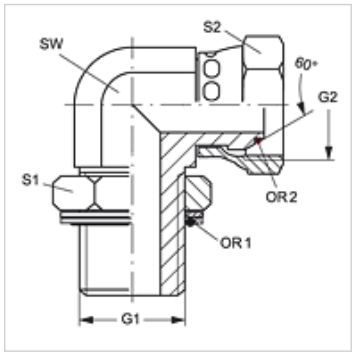


## Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 | OR1 | OR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W90 HROK 04 AOB 02** | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 20 | 14 | 10,77 x 2,62 | 4,5 x 1,5 |
| **W90 HROK 04 AOB** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 17 | 10,77 x 2,62 | 6,5 x 1,0 |
| **W90 HROK 06 AOB 04** | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 24 | 17 | 13,94 x 2,62 | 6,5 x 1,0 |
| **W90 HROK 06 AOB** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 22 | 13,94 x 2,62 | 8,1 x 1,6 |
| **W90 HROK 08 AOB 06** | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 | 28 | 27 | 17,86 x 2,62 | 8,1 x 1,6 |
| **W90 HROK 08 AOB** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| **W90 HROK 08 AOB 12** | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 28 | 32 | 17,86 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| **W90 HROK 12 AOB 08** | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 30 | 35 | 27 | 23,47 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| **W90 HROK 12 AOB** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 30 | 35 | 32 | 23,47 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| **W90 HROK 16 AOB** | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 43 | 32 | 29,75 x 3,53 | 22,1 x 1,6 |
| **W90 HROK 20 AOB** | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 | 52 | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,1 x 1,6 |
| **W90 HROK 24 AOB** | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50 | 58 | 60 | 44,04 x 3,53 | 35,1 x 1,6 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **KAMMRING G** | Kammerring, zoellig |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*