


# W90 HROK HJOF VA

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Anschluss 1</b> | BSP-Außengewinde zylindrisch            |
| <b>Dichtform 1</b> | Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring  |
| <b>Anschluss 2</b> | ORFS-Außengewinde                       |
| <b>Dichtform 2</b> | flachdichtend mit O-Ring                |
| <b>Bauart</b>      | Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar |
| <b>Bauform</b>     | Winkel 90°                              |
| <b>Werkstoff</b>   | Edelstahl                               |

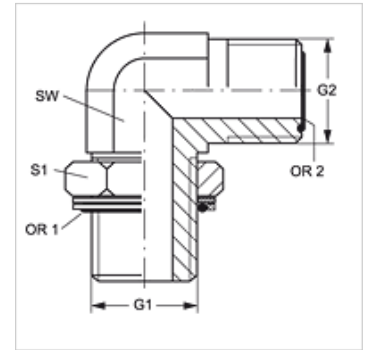

## Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR  
FPM (Viton) auf Anfrage

## Artikel

| Bezeichnung         | G1         | G2             | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2          |
|---------------------|------------|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| W90 HROK 04 HJOF VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF  | 19         | 19 | 10,77 x 2,62 | 7,65 x 1,78  |
| W90 HROK 06 HJOF VA | G 3/8" -19 | 11/16" -16 UN  | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 | 9,25 x 1,78  |
| W90 HROK 08 HJOF VA | G 1/2" -14 | 13/16" -16 UN  | 27         | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HROK 12 HJOF VA | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 30         | 36 | 23,47 x 2,62 | 18,77 x 1,78 |
| W90 HROK 16 HJOF VA | G 1" -11   | 1.7/16" -12 UN | 36         | 41 | 29,75 x 3,53 | 23,53 x 1,78 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Produktvarianten

W90 HROK HJOF Einschraub-Stutzen, Winkel 90°, Stahl

## Ersatzteile

KAMMRING G Kammerring, zoellig