


# W90 O HJ

Einschraub-Stutzen, AGJ Winkel 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Anschluss 1</b> | UN/UNF-Außengewinde                     |
| <b>Dichtform 1</b> | O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen |
| <b>Anschluss 2</b> | UN/UNF-Außengewinde                     |
| <b>Dichtform 2</b> | 74° Außenkonus                          |
| <b>Bauart</b>      | Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar |
| <b>Bauform</b>     | Winkel 90°                              |
| <b>Werkstoff</b>   | Stahl                                   |
| <b>Oberfläche</b>  | galvanisch beschichtet                  |

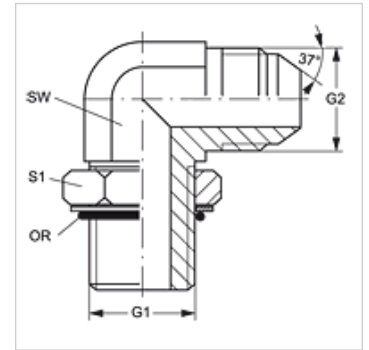

## Artikel

| Bezeichnung    | G1             | G2             | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|----------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|
| W90 O 04 HJ    | 7/16" -20 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 12         | 14 | 9,17 x 1,63  |
| W90 O 04 HJ 05 | 7/16" -20 UNF  | 1/2" -20 UNF   | 12         | 14 | 9,17 x 1,63  |
| W90 O 04 HJ 06 | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 12         | 14 | 9,17 x 1,63  |
| W90 O 05 HJ 04 | 1/2" -20 UNF   | 7/16" -20 UNF  | 13         | 17 | 10,52 x 1,83 |
| W90 O 05 HJ    | 1/2" -20 UNF   | 1/2" -20 UNF   | 13         | 17 | 10,52 x 1,83 |
| W90 O 05 HJ 06 | 1/2" -20 UNF   | 9/16" -18 UNF  | 13         | 17 | 10,52 x 1,83 |
| W90 O 06 HJ 04 | 9/16" -18 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 14         | 17 | 11,90 x 1,98 |
| W90 O 06 HJ 05 | 9/16" -18 UNF  | 1/2" -20 UNF   | 14         | 17 | 11,90 x 1,98 |
| W90 O 06 HJ    | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 14         | 17 | 11,90 x 1,98 |
| W90 O 06 HJ 08 | 9/16" -18 UNF  | 3/4" -16 UNF   | 14         | 17 | 11,90 x 1,98 |
| W90 O 08 HJ    | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W90 O 08 HJ 06 | 3/4" -16 UNF   | 9/16" -18 UNF  | 19         | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W90 O 08 HJ 10 | 3/4" -16 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 19         | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W90 O 08 HJ 12 | 3/4" -16 UNF   | 1.1/16" -12 UN | 19         | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W90 O 10 HJ 08 | 7/8" -14 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 22         | 27 | 19,18 x 2,46 |
| W90 O 10 HJ 06 | 7/8" -14 UNF   | 9/16" -18 UNF  | 22         | 27 | 19,18 x 2,46 |
| W90 O 10 HJ    | 7/8" -14 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 27 | 19,18 x 2,46 |
| W90 O 10 HJ 12 | 7/8" -14 UNF   | 1.1/16" -12 UN | 22         | 27 | 19,18 x 2,46 |
| W90 O 12 HJ 08 | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF   | 27         | 32 | 23,47 x 2,95 |
| W90 O 12 HJ    | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27         | 32 | 23,47 x 2,95 |
| W90 O 12 HJ 16 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 27         | 32 | 23,47 x 2,95 |
| W90 O 12 HJ 10 | 1.1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF   | 27         | 32 | 23,47 x 2,95 |
| W90 O 16 HJ    | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33         | 41 | 29,74 x 2,95 |
| W90 O 16 HJ 12 | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 33         | 41 | 29,74 x 2,95 |
| W90 O 16 HJ 20 | 1.5/16" -12 UN | 1.5/8" -12 UN  | 33         | 41 | 29,74 x 2,95 |
| W90 O 20 HJ 16 | 1.5/8" -12 UN  | 1.5/16" -12 UN | 41         | 50 | 37,47 x 3,00 |
| W90 O 20 HJ    | 1.5/8" -12 UN  | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 50 | 37,47 x 3,00 |
| W90 O 24 HJ    | 1.7/8" -12 UN  | 1.7/8" -12 UN  | 48         | 55 | 43,69 x 3,00 |
| W90 O 32 HJ    | 2.1/2" -12 UN  | 2.1/2" -12 UN  | 65         | 70 | 59,36 x 3,00 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite

## Produktvarianten

W90 O HJ VA Einschraub-Stutzen, AGJ Winkel 90°, Edelstahl