


### Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Baureihe EVN
<b>Lieferumfang</b>	mit Kontermutter
<b>Werkstoff</b>	Dichtung: NBR
<b>Temp. max.</b>	100 °C
<b>Medien</b>	Mineralöl
<b>Betriebsdruck</b>	max. 210 bar

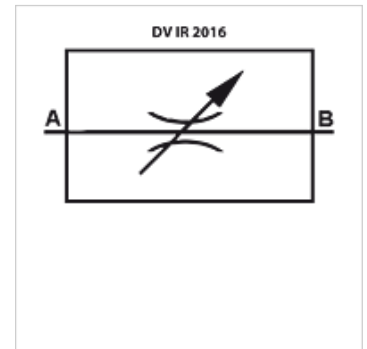

### Hinweis

Diese Ventile müssen auf den Anwendungsfall eingestellt werden.

### Bestellhinweise

Dichtung: FPM (Viton) bis + 200 °C auf Anfrage.

### Artikel

Bezeichnung	Durchfluss max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Gewicht (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48