
# HVO HJ

Rückschlagventil, Einschraubverbindung

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | UN/UNF-Außengewinde |
| **Dichtform 1** | O-Ring-abdichtend |
| **Anschluss 2** | UN/UNF-Außengewinde |
| **Dichtform 2** | 74° Außenkonus |
| **Bauart** | Rückschlagventil, Einschraubverbindung |
| **Bauform** | gerade |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



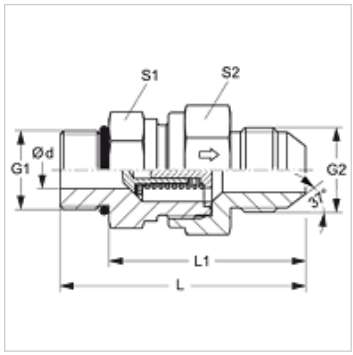


## Beschreibung

Strömungsrichtung vom Einschraubzapfen

## Bestellhinweise

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar lieferbar.

## Artikel

| Bezeichnung | Ansprechdruck | Betriebsdruck | Ø d (mm) | G1 | G2 | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HVO 04 HJ** | ca. 1 bar | PN 350 | 3,5 | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 49,5 | 38,5 | 19 | 19 |
| **HVO 06 HJ** | ca. 1 bar | PN 350 | 7,5 | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 59,5 | 47,5 | 24 | 27 |
| **HVO 08 HJ** | ca. 1 bar | PN 315 | 9,5 | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 66,5 | 52,5 | 27 | 32 |
| **HVO 10 HJ** | ca. 1 bar | PN 315 | 11,5 | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 75,0 | 59,0 | 32 | 36 |
| **HVO 12 HJ** | ca. 1 bar | PN 250 | 15,0 | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 84,0 | 65,5 | 41 | 46 |
| **HVO 16 HJ** | ca. 1 bar | PN 250 | 19,0 | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 88,0 | 69,5 | 46 | 50 |
| **HVO 20 HJ** | ca. 1 bar | PN 210 | 24,0 | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 99,5 | 81,0 | 60 | 60 |
| **HVO 24 HJ** | ca. 1 bar | PN 140 | 29,0 | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 109,5 | 91,0 | 65 | 70 |

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – SW, S1, S2 = Schlüsselweite

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*