
# RB
Rohrbogen 90°

HANSA-FLEX

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Bauart** | Rohrbogen 90° |
| **Norm** | DIN 2391/C |
| **Werkstoff** | Stahl ST 37.4 NBK (1.0255) |
| **Oberfläche** | phosphatiert und geölt |



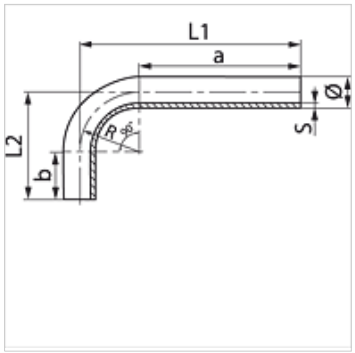


## Beschreibung

Nahtlose Rohrbögen 90° für geringste Strömungsverluste.

## Artikel

| Bezeichnung | Rohr-Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | S (mm) | Biegeradius R (mm) | a (mm) | b (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RB 14-1.5** | 14,0 | 11,0 | 1,50 | 30 | 200,0 | 40,0 | 230,0 | 70,0 |
| **RB 15-1.5** | 15,0 | 12,0 | 1,50 | 30 | 200,0 | 40,0 | 230,0 | 70,0 |
| **RB 15-2** | 15,0 | 11,0 | 2,00 | 30 | 200,0 | 40,0 | 230,0 | 70,0 |
| **RB 16-2** | 16,0 | 12,0 | 2,00 | 30 | 200,0 | 40,0 | 230,0 | 70,0 |
| **RB 18-1.5** | 18,0 | 15,0 | 1,50 | 36 | 200,0 | 35,0 | 236,0 | 71,0 |
| **RB 18-2** | 18,0 | 14,0 | 2,00 | 36 | 200,0 | 35,0 | 236,0 | 72,0 |
| **RB 20-2** | 20,0 | 16,0 | 2,00 | 36 | 200,0 | 45,0 | 236,0 | 81,0 |
| **RB 20-2.5** | 20,0 | 15,0 | 2,50 | 36 | 200,0 | 45,0 | 236,0 | 81,0 |
| **RB 20-3** | 20,0 | 14,0 | 3,00 | 36 | 200,0 | 45,0 | 236,0 | 81,0 |
| **RB 22-1.5** | 22,0 | 19,0 | 1,50 | 38 | 200,0 | 40,0 | 238,0 | 78,0 |
| **RB 22-2** | 22,0 | 18,0 | 2,00 | 38 | 200,0 | 40,0 | 238,0 | 78,0 |
| **RB 22-2.5** | 22,0 | 17,0 | 2,50 | 38 | 200,0 | 40,0 | 238,0 | 78,0 |
| **RB 22-3.5** | 22,0 | 15,0 | 3,50 | 38 | 200,0 | 40,0 | 238,0 | 78,0 |
| **RB 25-2** | 25,0 | 21,0 | 2,00 | 44 | 200,0 | 50,0 | 244,0 | 94,0 |
| **RB 25-2.5** | 25,0 | 20,0 | 2,50 | 44 | 200,0 | 50,0 | 244,0 | 94,0 |
| **RB 25-3** | 25,0 | 19,0 | 3,00 | 44 | 200,0 | 50,0 | 244,0 | 94,0 |
| **RB 25-4** | 25,0 | 17,0 | 4,00 | 44 | 200,0 | 50,0 | 244,0 | 94,0 |
| **RB 28-1.5** | 28,0 | 25,0 | 1,50 | 48 | 200,0 | 50,0 | 248,0 | 98,0 |
| **RB 28-2** | 28,0 | 24,0 | 2,00 | 48 | 200,0 | 50,0 | 248,0 | 98,0 |
| **RB 28-3** | 28,0 | 22,0 | 3,00 | 48 | 200,0 | 50,0 | 248,0 | 98,0 |
| **RB 30-2.5** | 30,0 | 25,0 | 2,50 | 50 | 200,0 | 60,0 | 250,0 | 110,0 |
| **RB 30-3** | 30,0 | 24,0 | 3,00 | 50 | 200,0 | 60,0 | 250,0 | 110,0 |
| **RB 30-4** | 30,0 | 22,0 | 4,00 | 50 | 200,0 | 60,0 | 250,0 | 110,0 |
| **RB 35-2** | 35,0 | 31,0 | 2,00 | 60 | 200,0 | 65,0 | 260,0 | 125,0 |
| **RB 35-3** | 35,0 | 29,0 | 3,00 | 60 | 200,0 | 65,0 | 260,0 | 125,0 |
| **RB 38-2.5** | 38,0 | 33,0 | 2,50 | 65 | 200,0 | 75,0 | 265,0 | 140,0 |
| **RB 38-3** | 38,0 | 32,0 | 3,00 | 65 | 200,0 | 75,0 | 265,0 | 140,0 |
| **RB 38-4** | 38,0 | 30,0 | 4,00 | 65 | 200,0 | 75,0 | 265,0 | 140,0 |
| **RB 38-5** | 38,0 | 28,0 | 5,00 | 65 | 200,0 | 75,0 | 265,0 | 140,0 |
| **RB 42-2** | 42,0 | 38,0 | 2,00 | 80 | 200,0 | 85,0 | 280,0 | 165,0 |
| **RB 42-3** | 42,0 | 36,0 | 3,00 | 80 | 200,0 | 85,0 | 280,0 | 165,0 |
| **RB 50-6** | 50,0 | 38,0 | 6,00 | 210 | 100,0 | 100,0 | 310,0 | 310,0 |
| **RB 65-8** | 65,0 | 49,0 | 8,00 | 210 | 110,0 | 110,0 | 320,0 | 320,0 |
| **RB 80-10** | 80,0 | 60,0 | 10,00 | 150 | 120,0 | 120,0 | 330,0 | 330,0 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*