

**Eigenschaften**

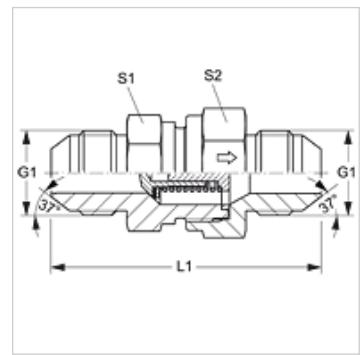
Anschluss 1 + 2 UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1 + 2 74° Außenkonus

Bauart Rückschlagventil, Verbinder

Werkstoff Stahl

Oberfläche galvanisch beschichtet

**Bestellhinweise**

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar lieferbar.

**Artikel**

Bezeichnung	Ansprechdruck	Betriebsdruck	G1	L1 (mm)	S1	S2
<b>RD 04 HJ</b>	ca. 1 bar	PN 350	7/16" -20 UNF	52,5	19	19
<b>RD 06 HJ</b>	ca. 1 bar	PN 350	9/16" -18 UNF	61,5	24	27
<b>RD 08 HJ</b>	ca. 1 bar	PN 315	3/4" -16 UNF	69,5	27	32
<b>RD 10 HJ</b>	ca. 1 bar	PN 315	7/8" -14 UNF	78,5	32	36
<b>RD 12 HJ</b>	ca. 1 bar	PN 250	1.1/16" -12 UN	87,5	41	46
<b>RD 16 HJ</b>	ca. 1 bar	PN 250	1.5/16" -12 UN	92,5	46	50
<b>RD 20 HJ</b>	ca. 1 bar	PN 250	1.5/8" -12 UN	105,5	60	60
<b>RD 24 HJ</b>	ca. 1 bar	PN 140	1.7/8" -12 UN	118,5	65	70

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – SW, S1, S2 = Schlüsselweite