


### Eigenschaften

Anschluss 1 + 2	ORFS-Außengewinde
Dichtform 1 + 2	flachdichtend mit O-Ring
Bauart	Rückschlagventil, Verbinder
Bauform	gerade
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

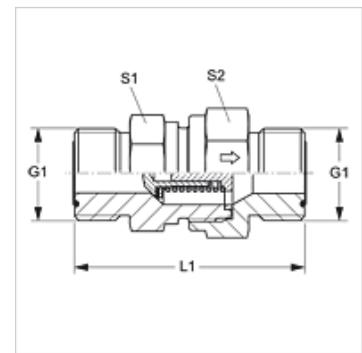

### Bestellhinweise

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar lieferbar.

### Artikel

Bezeichnung	Ansprechdruck	Betriebsdruck	G1	L1 (mm)	S1	S2
<b>RD 04 HJOF</b>	ca. 1 bar	PN 400	9/16" -18 UNF	44,5	19	19
<b>RD 06 HJOF</b>	ca. 1 bar	PN 400	11/16" -16 UN	53,5	22	24
<b>RD 08 HJOF</b>	ca. 1 bar	PN 400	13/16" -16 UN	59,5	24	27
<b>RD 10 HJOF</b>	ca. 1 bar	PN 315	1" -14 UNS	70,5	32	36
<b>RD 12 HJOF</b>	ca. 1 bar	PN 250	1.3/16" -12 UN	77,5	41	46
<b>RD 16 HJOF</b>	ca. 1 bar	PN 250	1.7/16" -12 UN	81,5	46	50
<b>RD 20 HJOF</b>	ca. 1 bar	PN 250	1.11/16" -12 UN	91,5	60	60
<b>RD 24 HJOF</b>	ca. 1 bar	PN 250	2" -12 UN	98,5	65	70

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – SW, S1, S2 = Schlüsselweite