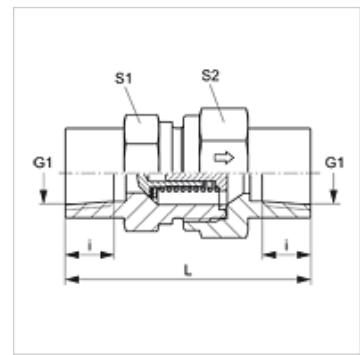


**Eigenschaften**

Anschluss 1	NPT-Innengewinde
Dichtform 1	gewindedichtetend
Anschluss 2	NPT-Innengewinde
Dichtform 2	gewindedichtetend
Bauart	Rückschlagventil, Verbinder
Bauform	gerade
Werkstoff	Edelstahl

**Bestellhinweise**

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3 bar lieferbar.

**Artikel**

Bezeichnung	Ansprechdruck	Betriebsdruck	G1	i (mm)	L (mm)	S1	S2
<b>RD NW 04 IN VA</b>	ca. 1 bar	PN 400	1/8" -27 NPT	11,6	-	17	17
<b>RD NW 06 IN VA</b>	ca. 1 bar	PN 400	1/4" -18 NPT	16,4	57,5	19	19
<b>RD NW 10 IN VA</b>	ca. 1 bar	PN 400	3/8" -18 NPT	17,4	63,5	24	27
<b>RD NW 13 IN VA</b>	ca. 1 bar	PN 400	1/2" -14 NPT	22,6	78,0	32	36
<b>RD NW 20 IN VA</b>	ca. 1 bar	PN 400	3/4" -14 NPT	23,1	84,5	41	46
<b>RD NW 25 IN VA</b>	ca. 1 bar	PN 400	1" -11,5 NPT	27,8	101,0	46	50
<b>RD NW 32 IN VA</b>	ca. 1 bar	PN 250	1.1/4" -11,5 NPT	28,3	-	55	60
<b>RD NW 40 IN VA</b>	ca. 1 bar	PN 250	1.1/2" -11,5 NPT	28,3	-	65	70

SW, S1, S2 = Schlüsselweite