
AFC U (3000 / 6000 PSI)
SAE-Verschlussflansch

Eigenschaften

Norm	SAE J 518 C ISO 6162
Bauform	gerade
Bauart	SAE-Verschlussflansch
Befestigung	Schraubenbohrung
Lieferumfang	mit UNC Schraubensatz und O-Ring
Werkstoff	S355J2G3
Oberfläche	schwarz geölt



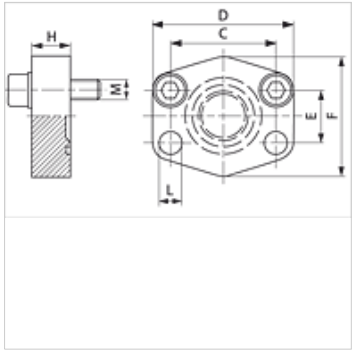

Hinweis

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!

Artikel

Bezeichnung	Druckreihe	PB 10.9 (bar)	Baugröße	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M unc
AFC 80 U	3000 PSI	350	1/2"	38,1	56	17,5	48	16	9,0	5/16"x1.1/4"
AFC 100 U	3000 PSI	350	3/4"	47,6	65	22,2	50	16	11,0	3/8"x1.1/2"
AFC 102 U	3000 PSI	315	1"	52,4	70	26,2	60	19	11,0	3/8"x1.1/2"
AFC 104 U	3000 PSI	250	1.1/4"	58,7	79	30,2	68	18	11,5	7/16"x1.1/2"
AFC 106 U	3000 PSI	200	1.1/2"	69,9	93	35,7	78	20	13,5	7/16"x1.1/2"
AFC 108 U	3000 PSI	200	2"	77,8	102	42,9	90	20	13,5	7/16"x1.1/2"
AFC 110 U	3000 PSI	160	2.1/2"	88,9	114	50,8	105	20	13,5	7/16"x1.1/2"
AFC 112 U	3000 PSI	138	3"	106,4	134	61,9	124	24	17,5	5/8"x2"
AFC 114 U	3000 PSI	35	3.1/2"	120,7	152	69,9	136	22	17,5	5/8"x2"
AFC 116 U	3000 PSI	35	4"	130,2	162	77,8	146	25	17,5	5/8"x2"
AFC 118 U	3000 PSI	35	5"	152,4	190	92,1	170	28	17,5	5/8"x2"
AFC 401 U	6000 PSI	400	1/2"	40,5	56	18,2	48	16	9,0	5/16"x1.1/4"
AFC 402 U	6000 PSI	400	3/4"	50,8	71	23,8	60	19	11,0	3/8"x1.1/2"
AFC 403 U	6000 PSI	400	1"	57,2	81	27,8	70	24	13,0	7/16"x1.1/2"
AFC 404 U	6000 PSI	400	1.1/4"	66,7	95	31,8	78	27	13,5	1/2"x1.3/4"
AFC 405 U	6000 PSI	400	1.1/2"	79,4	112	36,5	94	30	17,0	5/8"x2"
AFC 406 U	6000 PSI	400	2"	96,8	134	44,5	114	28	21,0	3/4"x2.1/2"

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck

Produktvarianten

AFC M (3000 / 6000 PSI)	SAE-Verschlussflansch, mit metrischem Schraubensatz und O-Ring
AFC (3000 / 6000 PSI)	SAE-Verschlussflansch, nur Flansch

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.