


# AFS SCHR U

Schraubensatz UNC, Innensechskant

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Bauart</b>       | Schraubensatz              |
| <b>Norm</b>         | ASA B 18.3 - grade 8       |
| <b>Lieferumfang</b> | 4 Schrauben + 4 Federringe |
| <b>Werkstoff</b>    | Stahl                      |
| <b>Oberfläche</b>   | schwarz geölt              |

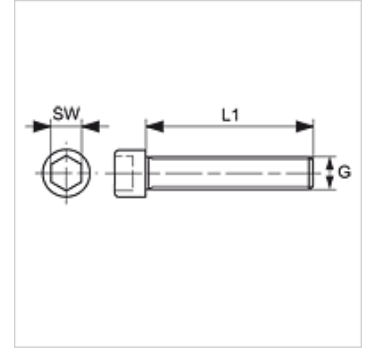

## Artikel

| Bezeichnung           | G1                 | L1<br>(mm) | SW    |
|-----------------------|--------------------|------------|-------|
| <b>AFS 80 SCHR U</b>  | 5/16" x 1.1/4" UNC | 31,8       | 7/32" |
| <b>AFS 100 SCHR U</b> | 3/8" x 1.1/2" UNC  | 38,1       | 5/16" |
| <b>AFS 104 SCHR U</b> | 7/16" x 1.1/2" UNC | 38,1       | 5/16" |
| <b>AFS 106 SCHR U</b> | 1/2" x 1.3/4" UNC  | 44,5       | 3/8"  |
| <b>AFS 112 SCHR U</b> | 5/8" x 2" UNC      | 50,8       | 1/2"  |
| <b>AFS 403 SCHR U</b> | 7/16" x 1.3/4" UNC | 44,5       | 5/16" |
| <b>AFS 406 SCHR U</b> | 3/4" x 2.1/2" UNC  | 63,5       | 9/16" |

SW = Schlüsselweite

## ist Zubehör zu folgenden Produkten

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>FH (3000 PSI)</b> | SAE-Flanschkappe |
| <b>FH (6000 PSI)</b> | SAE-Flanschkappe |
| <b>VF (3000 PSI)</b> | SAE-Vollflansch  |
| <b>VF (6000 PSI)</b> | SAE-Vollflansch  |