


AFS SCHR U

Schraubensatz UNC, Innensechskant

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Bauart	Schraubensatz
Norm	ASA B 18.3 - grade 8
Lieferumfang	4 Schrauben + 4 Federringe
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	schwarz geölt

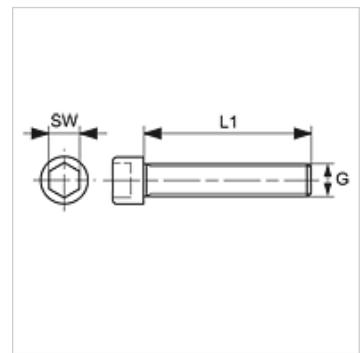

Artikel

Bezeichnung	G1	L1 (mm)	SW
AFS 80 SCHR U	5/16" x 1.1/4" UNC	31,8	7/32"
AFS 100 SCHR U	3/8" x 1.1/2" UNC	38,1	5/16"
AFS 104 SCHR U	7/16" x 1.1/2" UNC	38,1	5/16"
AFS 106 SCHR U	1/2" x 1.3/4" UNC	44,5	3/8"
AFS 112 SCHR U	5/8" x 2" UNC	50,8	1/2"
AFS 403 SCHR U	7/16" x 1.3/4" UNC	44,5	5/16"
AFS 406 SCHR U	3/4" x 2.1/2" UNC	63,5	9/16"

SW = Schlüsselweite

ist Zubehör zu folgenden Produkten

FH (3000 PSI)	SAE-Flanschhälfte
FH (6000 PSI)	SAE-Flanschhälfte
VF (3000 PSI)	SAE-Vollflansch
VF (6000 PSI)	SAE-Vollflansch