
AFS STRE M (3000 PSI)
SAE-Anschweißbund

Eigenschaften

Druckreihe	3000 psi
Norm	SAE J 518 C ISO 6162
Bauart-Zusatz	ND 40
Bauform	gerade
Bauart	SAE-Anschweißbund
Befestigung	Schraubenbohrung
Lieferumfang	mit metrischem Schraubensatz und O-Ring
Werkstoff	S355J2G3
Oberfläche	schwarz geölt



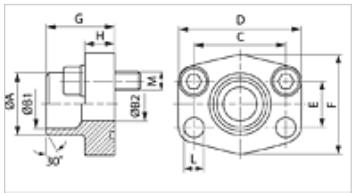

Hinweis

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!

Artikel

Bezeichnung	PB 10.9 (bar)	Baugröße	Rohr	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	G (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M metr.
AFS 80 STRE 21.3 M	350	1/2"	21,3 x 2,6	22	16,0	13	35,0	38,1	54	17,5	46	16,0	9,0	M8x30
AFS 100 STRE 26.9 M	350	3/4"	26,9 x 2,6	28	21,5	19	36,0	47,6	65	50,0	50	18,0	11,0	M10x35
AFS 102 STRE 33.7 M	315	1"	33,7 x 3,2	35	27,0	25	38,0	52,4	70	26,2	55	18,0	11,0	M10x35
AFS 104 STRE 42.2 M	250	1.1/4"	42,4 x 3,2	43	36,0	31	41,0	58,7	79	30,2	68	21,0	11,5	M10x40
AFS 106 STRE 48.3 M	200	1.1/2"	48,3 x 3,2	49	42,0	38	44,0	69,9	93	35,7	78	25,0	13,5	M12x45
AFS 108 STRE 48.3 M	200	2"	48,3 x 3,2	49	42,0	42	45,0	77,8	102	42,9	90	25,0	13,5	M12x45
AFS 108 STRE 60.3 M	200	2"	60,3 x 3,6	61	53,0	49	45,0	77,8	102	42,9	90	25,0	13,5	M12x45
AFS 110 STRE 60.3 M	160	2.1/2"	60,3 x 3,6	61	53,0	53	50,0	88,9	114	50,8	105	25,0	13,5	M12x45
AFS 110 STRE 76.1 M	160	2.1/2"	76,1 x 3,6	77	70,0	62	50,0	88,9	114	50,8	105	25,0	13,5	M12x45
AFS 112 STRE 88.9 M	138	3"	88,9 x 3,6	90	82,0	74	51,0	106,4	134	61,9	124	26,0	17,5	M16x50
AFS 114 STRE 76.1 M	35	3.1/2"	76,1 x 3,6	77	70,0	70	48,0	120,7	152	69,9	136	26,0	17,5	M16x50
AFS 114 STRE 88.9 M	35	3.1/2"	88,9 x 3,6	90	82,0	82	48,0	120,7	152	69,9	136	26,0	17,5	M16x50
AFS 116 STRE 114.3 M	35	4"	114 x 3,6	115	107,0	102	48,0	130,2	162	77,8	146	26,0	17,5	M16x50
AFS 116 STRE 88.9 M	35	4"	88,9 x 3,6	90	82,0	82	48,0	130,2	162	77,8	146	26,0	17,5	M16x50
AFS 118 STRE 139.7 M *	35	5"	139,7 x 4	131	120,0	131	28,0	152,4	190	92,1	170	28,0	17,5	M16x55

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – *) AFS 118 STRE 139.7: Ausführung als Flachflansch zum Einschweißen.

Produktvarianten

AFS STRE (3000 PSI)	SAE-Anschweißbund, nur Flansch
AFS STRE U (3000 PSI)	SAE-Anschweißbund, mit UNC Schraubensatz und O-Ring

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.