


# F

## Pumpenanschluss, (4-Loch)

### Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Pumpenanschluss (4-Loch)
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Befestigung</b>	mit metrischem Schraubensatz
<b>Lieferumfang</b>	mit Schraubensatz und O-Ring
<b>Werkstoff</b>	Stahl ST 42.3
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

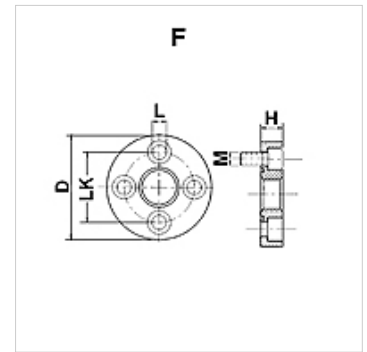

### Hinweis

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!

### Artikel

Bezeichnung	Druck PB (bar)	LK (mm)	A	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Schrauben	OR
<b>F 1</b>	250	30,0	G 3/8" -19	45	11,5	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
<b>F 2</b>	250	40,0	G 1/2" -14	58	14,0	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
<b>F 3 A</b>	250	51,0	G 3/4" -14	76	16,0	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
<b>F 3 B</b>	250	56,0	G 3/4" -14	76	16,0	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
<b>F 3.5 A</b>	180	62,0	G 1" -11	88	20,0	10,5	(4 x) M 10 x 35	39,70 x 3,53
<b>F 3.5 B</b>	180	62,0	G 1" -11	88	20,0	12,5	(4 x) M 12 x 35	39,70 x 3,53
<b>F 4</b>	180	72,5	G 1.1/4" -11	98	20,0	12,5	(4 x) M 12 x 35	47,22 x 3,53

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck