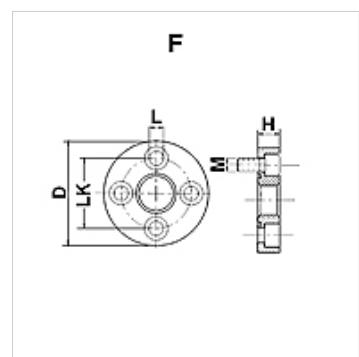


Eigenschaften

Bauart	Pumpenanschluss (4-Loch)
Bauform	gerade
Befestigung	mit metrischem Schraubensatz
Lieferumfang	mit Schraubensatz und O-Ring
Werkstoff	Stahl ST 42.3
Oberfläche	galvanisch beschichtet

**Hinweis**

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!

Artikel

Bezeichnung	Druck PB (bar)	LK (mm)	A	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Schrauben	OR
F 1	250	30,0	G 3/8" -19	45	11,5	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
F 2	250	40,0	G 1/2" -14	58	14,0	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
F 3 A	250	51,0	G 3/4" -14	76	16,0	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
F 3 B	250	56,0	G 3/4" -14	76	16,0	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
F 3,5 A	180	62,0	G 1" -11	88	20,0	10,5	(4 x) M 10 x 35	39,70 x 3,53
F 3,5 B	180	62,0	G 1" -11	88	20,0	12,5	(4 x) M 12 x 35	39,70 x 3,53
F 4	180	72,5	G 1 1/4" -11	98	20,0	12,5	(4 x) M 12 x 35	47,22 x 3,53

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck