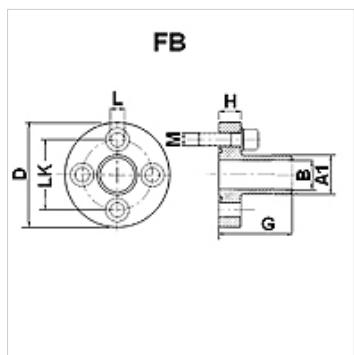


**Eigenschaften**

Bauart	Pumpenanschluss (4-Loch)
Bauform	gerade
Befestigung	mit metrischem Schraubensatz
Lieferumfang	mit metrischem Schraubensatz und O-Ring
Werkstoff	Stahl ST 42.3
Oberfläche	galvanisch beschichtet

**Hinweis**

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!

**Artikel**

Bezeichnung	Druck PB (bar)	LK (mm)	A1 (mm)	Ø B (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Schrauben	OR
<b>FB 1</b>	250	30	19,0	14,0	45	55	10	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
<b>FB 2</b>	250	40	25,4	19,0	58	60	12	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
<b>FB 3 B</b>	250	56	32,0	24,5	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 35	31,42 x 2,62

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck