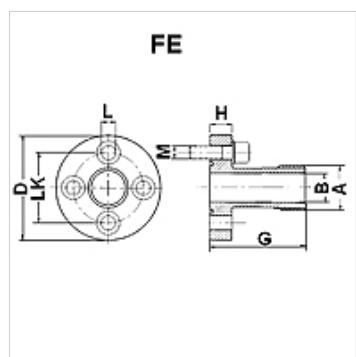


Eigenschaften

| | |
|--------------|------------------------------|
| Bauart | Pumpenanschluss (4-Loch) |
| Bauform | gerade |
| Befestigung | mit metrischem Schraubensatz |
| Lieferumfang | mit Schraubensatz und O-Ring |
| Werkstoff | Stahl ST 42.3 |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

**Hinweis**

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!

Artikel

| Bezeichnung | Druck PB (bar) | LK (mm) | A | Ø B (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | Schrauben | OR |
|---------------|-------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| FE 1 | 250 | 30 | G 1/2" -14 | 14 | 45 | 55 | 10 | 6,5 | (4 x) M 6 x 20 | 18,77 x 1,78 |
| FE 2 | 250 | 40 | G 3/4" -14 | 19 | 58 | 60 | 12 | 8,5 | (4 x) M 8 x 25 | 25,12 x 1,78 |
| FE 3 A | 250 | 51 | G 1" -11 | 24 | 76 | 72 | 16 | 10,5 | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |
| FE 3 B | 250 | 56 | G 1" -11 | 24 | 76 | 72 | 16 | 10,5 | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck