


# GAF (6000 PSI)

## SAE-Reduzierung

### Eigenschaften

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Druckreihe</b>   | 6000 psi                |
| <b>Norm</b>         | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| <b>Bauform</b>      | gerade                  |
| <b>Bauart</b>       | SAE-Reduzierung         |
| <b>Lieferumfang</b> | nur Flansch             |
| <b>Werkstoff</b>    | S355J2G3                |
| <b>Oberfläche</b>   | schwarz geölt           |

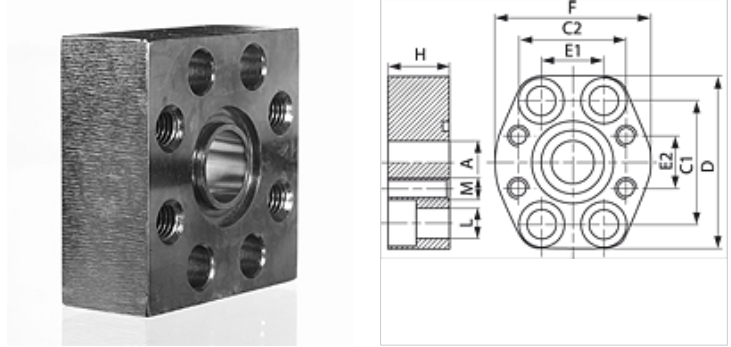

### Hinweis

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!

Empfohlene Schrauben sind in den Spalten M (metr) oder M (unc) aufgeführt.

### Artikel

| Bezeichnung        | PB 10.9 (bar) | Baugröße        | A (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | M metr. | Schrauben |
|--------------------|---------------|-----------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| <b>GAF 602-602</b> | 400           | 3/4" x 3/4"     | 19     | 50,8    | 50,8    | 70     | 23,8    | 23,8    | 70     | 28     | 11     | M10     | M 10 x 35 |
| <b>GAF 603-602</b> | 400           | 1" x 3/4"       | 19     | 57,2    | 50,8    | 80     | 27,8    | 23,8    | 70     | 30     | 13     | M10     | M 12 x 40 |
| <b>GAF 603-603</b> | 400           | 1" x 1"         | 25     | 57,2    | 57,2    | 80     | 27,8    | 27,8    | 75     | 36     | 13     | M12     | M 12 x 45 |
| <b>GAF 604-603</b> | 400           | 1.1/4" x 1"     | 23     | 68,7    | 57,2    | 100    | 31,8    | 27,8    | 83     | 25     | 15     | M12     | M 14 x 40 |
| <b>GAF 604-604</b> | 400           | 1.1/4" x 1.1/4" | 31     | 68,7    | 68,7    | 100    | 31,8    | 31,8    | 90     | 35     | 15     | M14     | M 14 x 50 |
| <b>GAF 605-604</b> | 400           | 1.1/2" x 1.1/4" | 32     | 79,4    | 68,7    | 113    | 36,5    | 31,8    | 95     | 48     | 17     | M14     | M 16 x 55 |
| <b>GAF 605-605</b> | 400           | 1.1/2" x 1.1/2" | 38     | 79,4    | 79,4    | 113    | 36,5    | 36,5    | 105    | 50     | 17     | M16     | M 16 x 55 |

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck