


### Eigenschaften

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>Bauart</b>       | Pumpenanschluss (4-Loch)                |
| <b>Bauform</b>      | gerade                                  |
| <b>Norm</b>         | ISO/DIS 6164                            |
| <b>Befestigung</b>  | mit metrischem Schraubensatz            |
| <b>Lieferumfang</b> | mit metrischem Schraubensatz und O-Ring |
| <b>Werkstoff</b>    | A 105                                   |
| <b>Oberfläche</b>   | galvanisch beschichtet                  |

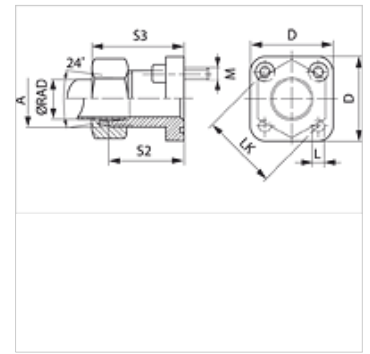

### Hinweis

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!

### Artikel

| Bezeichnung       | Baureihe | Ø RAD (mm) | Druck PB (bar) | LK (mm) | A       | Ø B (mm) | D (mm) | L (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | Schrauben      | OR         |
|-------------------|----------|------------|----------------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|----------------|------------|
| GF 35 LK L 10 315 | L        | 10         | 315            | 35      | M16x1,5 | 11       | 39     | 6,4    | 30      | 39,0    | (4 x) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5 |
| GF 35 LK L 12 315 | L        | 12         | 315            | 35      | M18x1,5 | 11       | 39     | 6,4    | 30      | 39,0    | (4 x) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5 |
| GF 35 LK L 15 250 | L        | 15         | 250            | 35      | M22x1,5 | 12       | 39     | 6,4    | 30      | 38,0    | (4 x) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5 |
| GF 40 LK L 15 100 | L        | 15         | 100            | 40      | M22x1,5 | 13       | 42     | 6,4    | 35      | 43,0    | (4 x) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5 |
| GF 40 LK L 18 100 | L        | 18         | 100            | 40      | M26x1,5 | 16       | 42     | 6,4    | 35      | 44,0    | (4 x) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5 |
| GF 40 LK L 22 100 | L        | 22         | 100            | 40      | M30x2   | 20       | 42     | 6,4    | 35      | 44,5    | (4 x) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5 |
| GF 40 LK L 28 100 | L        | 28         | 100            | 40      | M36x2   | 20       | 42     | 6,4    | 35      | 44,5    | (4 x) M 6 x 22 | 26,0 x 2,5 |
| GF 35 LK S 16 315 | S        | 16         | 315            | 35      | M24x1,5 | 12       | 39     | 6,4    | 30      | 39,5    | (4 x) M 6 x 22 | 20,0 x 2,5 |
| GF 55 LK S 20 250 | S        | 20         | 250            | 55      | M30x2   | 14       | 55     | 8,4    | 35      | 51,0    | (4 x) M 8 x 25 | 32,0 x 2,5 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø RAD = Rohraussendurchmesser

### Produktvarianten

GF LK M Pumpenanschluss, (4-Loch), mit Schraubensatz, O-Ring, Mutter und Schneidring