


HF (3000 PSI)

SAE-Flanschhälfte, Flach

Eigenschaften

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Druckreihe | 3000 psi |
| Norm | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Bauart-Zusatz | Flach |
| Bauform | gerade |
| Bauart | SAE-Flanschhälfte |
| Befestigung | Schraubenbohrung |
| Lieferumfang | nur Flansch |
| Werkstoff | Stahl C60 |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

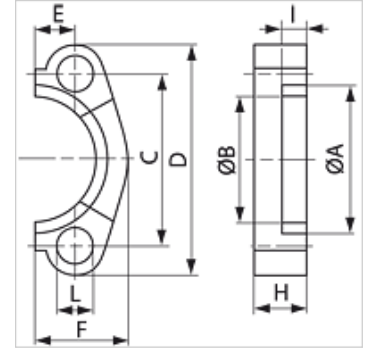

Hinweis

Empfohlene Schrauben sind in den Spalten M (metr) oder M (unc) aufgeführt.

Artikel

| Bezeichnung | PB 10.9 (bar) | Baugröße | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|-------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|
| HF 3001 | 350 | 1/2" | 31,0 | 24,3 | 38,1 | 54 | 8,7 | 22,8 | 13 | 6,2 | 9 | M8x25 | 5/16"x1.1/4" |
| HF 3002 | 350 | 3/4" | 38,9 | 32,1 | 47,6 | 65 | 11,1 | 25,9 | 14 | 6,2 | 11 | M10x30 | 3/8"x1.1/4" |
| HF 3003 | 315 | 1" | 45,2 | 38,5 | 52,4 | 70 | 13,1 | 29,2 | 16 | 7,5 | 11 | M10x30 | 3/8"x1.1/4" |
| HF 3004 | 250 | 1.1/4" | 51,6 | 43,7 | 58,7 | 79 | 15,1 | 36,6 | 16 | 7,5 | 11 | M10x35 | - |
| HF 3005 | 200 | 1.1/2" | 61,1 | 50,8 | 69,9 | 94 | 17,9 | 41,1 | 16 | 7,5 | 13 | M12x35 | 1/2"x1.1/2" |
| HF 3006 | 200 | 2" | 72,2 | 62,7 | 77,8 | 102 | 21,4 | 48,2 | 16 | 9,0 | 13 | M12x35 | 1/2"x1.1/2" |

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck