


# T-GD

SAE-Blockflansch, T-Form

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Druckreihe</b>  | 6000 psi                         |
| <b>Norm</b>        | SAE J 518 C<br>ISO 6162          |
| <b>Bauform</b>     | T-Form                           |
| <b>Bauart</b>      | SAE-Blockflansch                 |
| <b>Befestigung</b> | Innengewinde für metr. Schrauben |
| <b>Werkstoff</b>   | S355J2G3                         |
| <b>Oberfläche</b>  | galvanisch beschichtet           |

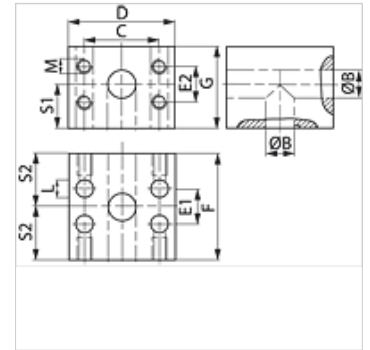

## Artikel

| Bezeichnung         | PB 10.9<br>(bar) | Baugröße | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E1<br>(mm) | E2<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr. |
|---------------------|------------------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
| <b>T GD 602-602</b> | 400              | 3/4"     | 19          | 50,8      | 72        | 23,8       | 23,8       | 72        | 55        | 32         | 36         | 11        | M10     |
| <b>T GD 603-603</b> | 400              | 1"       | 23          | 57,2      | 82        | 27,8       | 27,8       | 80        | 64        | 37         | 40         | 14        | M12     |
| <b>T GD 604-604</b> | 400              | 1.1/4"   | 30          | 66,7      | 100       | 31,8       | 31,8       | 92        | 72        | 41         | 46         | 16        | M14     |
| <b>T GD 605-605</b> | 400              | 1.1/2"   | 38          | 79,4      | 114       | 36,5       | 36,5       | 104       | 89        | 50         | 52         | 18        | M16     |
| <b>T GD 606-606</b> | 400              | 2"       | 50          | 96,8      | 133       | 44,5       | 44,5       | 140       | 105       | 59         | 70         | 22        | M20     |

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck