
# WF LK

Pumpenanschluss, (4-Loch), Winkel 90°

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Bauart** | Pumpenanschluss (4-Loch) |
| **Bauform** | Winkel 90° |
| **Norm** | DIN 3901 / 3902 |
| **Befestigung** | mit metrischem Schraubensatz |
| **Lieferumfang** | mit metrischem Schraubensatz und O-Ring |
| **Werkstoff** | Temperguss GTW40 |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



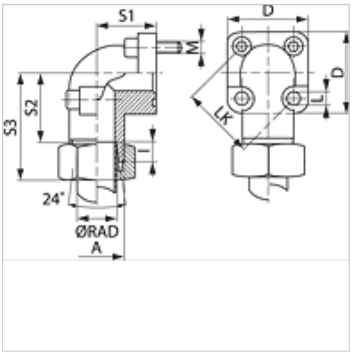


## Hinweis

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!

## Artikel

| Bezeichnung | Baureihe | l (mm) | Ø RAD (mm) | Druck PB (bar) | A | LK (mm) | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | Schrauben 1 | Schrauben 2 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WF 35 LK L 10 315** | L | 14,0 | 10 | 315 | M16x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| **WF 35 LK L 12 315** | L | 14,0 | 12 | 315 | M18x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| **WF 35 LK L 15 250** | L | 14,0 | 15 | 250 | M22x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| **WF 35 LK L 18 250** | L | 15,0 | 18 | 250 | M26x1,5 | 35 | 39 | 20,0 | 30,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 40 | 20,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK L 15 100** | L | 20,0 | 15 | 100 | M22x1,5 | 40 | 42 | 22,5 | 30,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK L 18 100** | L | 20,0 | 18 | 100 | M26x1,5 | 40 | 42 | 22,5 | 30,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK L 22 100** | L | 20,0 | 22 | 100 | M30x2 | 40 | 42 | 22,5 | 30,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK L 28 100** | L | 20,0 | 28 | 100 | M36x2 | 40 | 42 | 28,0 | 32,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 50 | 26,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK L 35 100** | L | 20,0 | 35 | 100 | M45x2 | 40 | 42 | 34,0 | 30,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 60 | 26,0 x 2,5 |
| **WF 55 LK L 35 100** | L | 26,0 | 35 | 100 | M45x2 | 55 | 58 | 32,0 | 38,5 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 60 | 32,0 x 2,5 |
| **WF 55 LK L 42 100** | L | 26,0 | 42 | 100 | M52x2 | 55 | 58 | 40,0 | 38,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 70 | 32,0 x 2,5 |
| **WF 35 LK S 16 315** | S | 15,0 | 16 | 315 | M24x1,5 | 35 | 39 | 20,0 | 29,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 40 | 20,0 x 2,5 |
| **WF 35 LK S 20 315** | S | 15,0 | 20 | 315 | M30x2 | 35 | 39 | 25,0 | 34,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 20,0 x 2,5 |
| **WF 40 LK S 20 250** | S | 20,0 | 20 | 250 | M30x2 | 40 | 42 | 22,5 | 29,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| **WF 55 LK S 20 250** | S | 18,0 | 20 | 250 | M30x2 | 55 | 58 | 30,0 | 34,5 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 55 | 32,0 x 2,5 |
| **WF 55 LK S 25 250** | S | 20,0 | 25 | 250 | M36x2 | 55 | 58 | 30,0 | 37,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 55 | 32,0 x 2,5 |
| **WF 55 LK S 30 250** | S | 26,0 | 30 | 250 | M42x2 | 55 | 58 | 32,0 | 35,5 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 50 | 32,0 x 2,5 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht  L = Leicht  S = Schwer – PN = Nenndruck  PB = max. Betriebsdruck – Ø RAD = Rohraussendurchmesser

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **WF LK M** | Pumpenanschluss, (4-Loch), Winkel 90°, mit Schraubensatz, O-Ring, Mutter und Schneidring |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*