
WF LK

Pumpenanschluss, (4-Loch), Winkel 90°

Eigenschaften

Bauart	Pumpenanschluss (4-Loch)
Bauform	Winkel 90°
Norm	DIN 3901 / 3902
Befestigung	mit metrischem Schraubensatz
Lieferumfang	mit metrischem Schraubensatz und O-Ring
Werkstoff	Temperguss GTW40
Oberfläche	galvanisch beschichtet



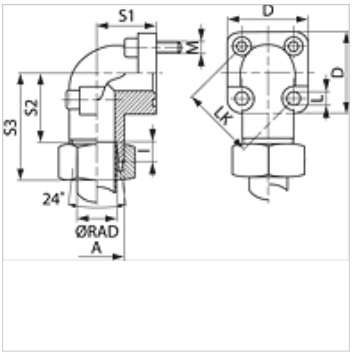

Hinweis

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!

Artikel

Bezeichnung	Baureihe	l (mm)	Ø RAD (mm)	Druck PB (bar)	A	LK (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Schrauben 1	Schrauben 2	OR
WF 35 LK L 10 315	L	14,0	10	315	M16x1,5	35	39	16,5	30,5	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 35	20,0 x 2,5
WF 35 LK L 12 315	L	14,0	12	315	M18x1,5	35	39	16,5	30,5	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 35	20,0 x 2,5
WF 35 LK L 15 250	L	14,0	15	250	M22x1,5	35	39	16,5	30,0	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 35	20,0 x 2,5
WF 35 LK L 18 250	L	15,0	18	250	M26x1,5	35	39	20,0	30,0	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 40	20,0 x 2,5
WF 40 LK L 15 100	L	20,0	15	100	M22x1,5	40	42	22,5	30,0	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	26,0 x 2,5
WF 40 LK L 18 100	L	20,0	18	100	M26x1,5	40	42	22,5	30,5	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	26,0 x 2,5
WF 40 LK L 22 100	L	20,0	22	100	M30x2	40	42	22,5	30,5	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	26,0 x 2,5
WF 40 LK L 28 100	L	20,0	28	100	M36x2	40	42	28,0	32,5	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 50	26,0 x 2,5
WF 40 LK L 35 100	L	20,0	35	100	M45x2	40	42	34,0	30,5	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 60	26,0 x 2,5
WF 55 LK L 35 100	L	26,0	35	100	M45x2	55	58	32,0	38,5	8,4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 60	32,0 x 2,5
WF 55 LK L 42 100	L	26,0	42	100	M52x2	55	58	40,0	38,0	8,4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 70	32,0 x 2,5
WF 35 LK S 16 315	S	15,0	16	315	M24x1,5	35	39	20,0	29,5	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 40	20,0 x 2,5
WF 35 LK S 20 315	S	15,0	20	315	M30x2	35	39	25,0	34,5	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	20,0 x 2,5
WF 40 LK S 20 250	S	20,0	20	250	M30x2	40	42	22,5	29,5	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	26,0 x 2,5
WF 55 LK S 20 250	S	18,0	20	250	M30x2	55	58	30,0	34,5	8,4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 55	32,0 x 2,5
WF 55 LK S 25 250	S	20,0	25	250	M36x2	55	58	30,0	37,0	8,4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 55	32,0 x 2,5
WF 55 LK S 30 250	S	26,0	30	250	M42x2	55	58	32,0	35,5	8,4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 50	32,0 x 2,5

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø RAD = Rohraussendurchmesser

Produktvarianten

WF LK M	Pumpenanschluss, (4-Loch), Winkel 90°, mit Schraubensatz, O-Ring, Mutter und Schneidring

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.