


# WF LK 3

Pumpenanschluss, (3-Loch), Winkel 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Pumpenanschluss (3-Loch)
<b>Bauform</b>	Winkel 90°
<b>Befestigung</b>	mit metrischem Schraubensatz
<b>Lieferumfang</b>	mit metrischem Schraubensatz und O-Ring
<b>Werkstoff</b>	Temperguss GTW40
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

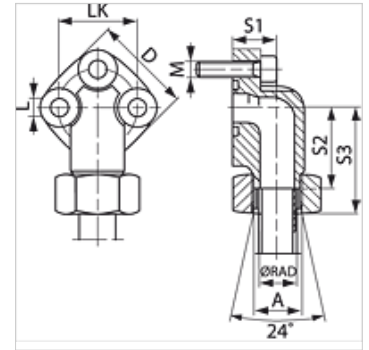

## Hinweis

Der angeführte maximale Betriebsdruck ist bezogen auf den Flansch! Der tatsächliche Betriebsdruck wird bestimmt durch das Rohr (Wandstärke) sowie die Güte des Rohres!

## Artikel

Bezeichnung	Baureihe	Ø RAD (mm)	Druck PB (bar)	LK (mm)	A	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	L (mm)	Schrauben	OR
WF 30 LK L 12-3	L	12	250	30	M18x1,5	38	19	30,0	46,5	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5
WF 30 LK L 15-3	L	15	250	30	M22x1,5	38	19	30,0	46,0	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5
WF 40 LK L 22-3	L	22	160	40	M30x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5
WF 40 LK L 28-3	L	28	160	40	M36x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer - PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck - Ø RAD = Rohraussendurchmesser

## Produktvarianten

**WF LK 3 M** Pumpenanschluss, (3-Loch), Winkel 90°, mit Schraubensatz, O-Ring, Mutter und Schneidring