
# VHM 90 ED

Verschluss-Schraube mit Innensechskant

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | Form E |
| **Bauart** | Verschluss-Schraube mit Innensechskant |
| **Bauform** | gerade |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



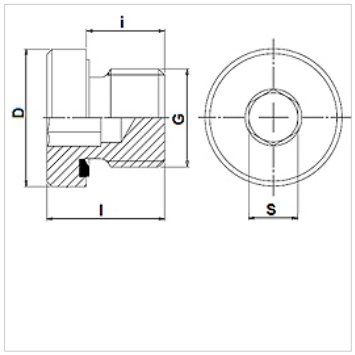


## Hinweis

Auch ohne Dichtung als FHM erhältlich.

## Artikel

| Bezeichnung | Betriebsdruck | G | D (mm) | i (mm) | l (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VHM 90-08 ED** | PN 400 | M 8 x 1 | 12,0 | 8 | 12,0 | 4 |
| **VHM 90-10 ED** | PN 400 | M 10 x 1 | 14,0 | 8 | 12,0 | 5 |
| **VHM 90-12 ED** | PN 400 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 12 | 17,0 | 6 |
| **VHM 90-14 ED** | PN 400 | M 14 x 1,5 | 19,0 | 12 | 17,0 | 6 |
| **VHM 90-16 ED** | PN 400 | M 16 x 1,5 | 22,0 | 12 | 17,0 | 8 |
| **VHM 90-18 ED** | PN 400 | M 18 x 1,5 | 24,0 | 12 | 17,0 | 8 |
| **VHM 90-20 ED** | PN 400 | M 20 x 1,5 | 26,0 | 14 | 19,0 | 10 |
| **VHM 90-22 ED** | PN 400 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 14 | 19,0 | 10 |
| **VHM 90-24ED** | PN 400 | M 24 x 1,5 | 29,9 | 14 | 19,0 | 12 |
| **VHM 90-26 ED** | PN 400 | M 26 x 1,5 | 32,0 | 16 | 21,0 | 12 |
| **VHM 90-27 ED** | PN 400 | M 27 x 2 | 32,0 | 16 | 21,0 | 12 |
| **VHM 90-33 ED** | PN 400 | M 33 x 2 | 40,0 | 16 | 22,5 | 17 |
| **VHM 90-42 ED** | PN 315 | M 42 x 2 | 50,0 | 16 | 22,5 | 22 |
| **VHM 90-48 ED** | PN 315 | M 48 x 2 | 55,0 | 16 | 22,5 | 24 |

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **VHM 90 ED VA** | Verschluss-Schraube mit Innensechskant, Edelstahl |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **WD** | Weichdichtung für ED-Verschraubungen |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*