

VHR 90 VA

Verschluss-Schraube mit Innensechskant

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Anschluss 1 BSP-Außengewinde zylindrisch


Dichtform 1 Form B

Bauart Verschluss-Schraube mit Innensechskant

Bauform gerade

Werkstoff Edelstahl

Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	Form B
Bauart	Verschluss-Schraube mit Innensechskant
Bauform	gerade
Werkstoff	Edelstahl

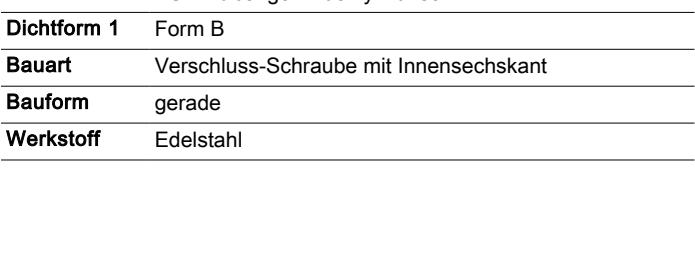

Artikel

Bezeichnung	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
VHR 90-1/8 VA	G 1/8" -28	14	8	12,0	5
VHR 90-1/4 VA	G 1/4" -19	18	12	17,0	6
VHR 90-3/8 VA	G 3/8" -19	22	12	17,0	8
VHR 90-1/2 VA	G 1/2" -14	26	14	19,0	10
VHR 90-3/4 VA	G 3/4" -14	32	16	21,0	12
VHR 90-1 VA	G 1" -11	39	16	22,5	17
VHR 90-1 1/4 VA	G 1 1/4" -11	49	16	22,5	22
VHR 90-1 1/2 VA	G 1 1/2" -11	55	16	22,5	24

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck