
# VHR 90 ED

Verschluss-Schraube mit Innensechskant

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | Form E |
| **Bauart** | Verschluss-Schraube mit Innensechskant |
| **Bauform** | gerade |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



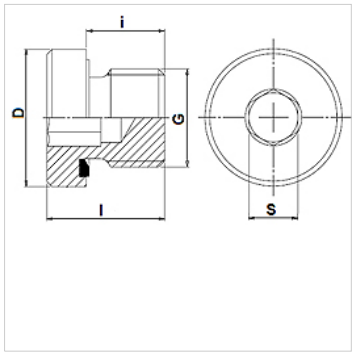


## Hinweis

Auch ohne Dichtung als FHR erhältlich.

## Artikel

| Bezeichnung | Betriebsdruck | G | D (mm) | i (mm) | l (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VHR 90-1/8 ED** | PN 400 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 12,0 | 5 |
| **VHR 90-1/4 ED** | PN 400 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 17,0 | 6 |
| **VHR 90-3/8 ED** | PN 400 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 17,0 | 8 |
| **VHR 90-1/2 ED** | PN 400 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 19,0 | 10 |
| **VHR 90-3/4 ED** | PN 400 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 21,0 | 12 |
| **VHR 90-1 ED** | PN 400 | G 1" -11 | 40 | 16 | 22,5 | 17 |
| **VHR 90-1 1/4 ED** | PN 315 | G 1.1/4" -11 | 50 | 16 | 22,5 | 22 |
| **VHR 90-1 1/2 ED** | PN 315 | G 1.1/2" -11 | 55 | 16 | 22,5 | 24 |
| **VHR 90-2 ED** | PN 315 | G 2" -11 | 72 | 24 | 34,5 | 32 |

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **VHR 90 ED VA** | Verschluss-Schraube mit Innensechskant, Edelstahl |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **WD** | Weichdichtung für ED-Verschraubungen |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*