


# VHR 90 ED VA

Verschluss-Schraube mit Innensechskant

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	BSP-Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	Form E
<b>Bauart</b>	Verschluss-Schraube mit Innensechskant
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Werkstoff</b>	Edelstahl

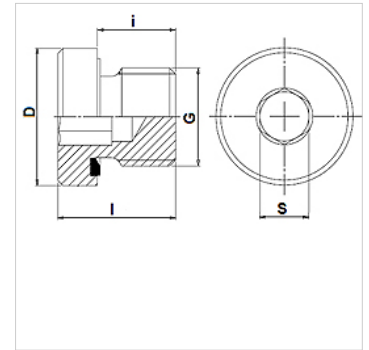

## Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR  
FPM (Viton) auf Anfrage

## Artikel

Bezeichnung	Betriebsdruck	G	D (mm)	i (mm)	l (mm)	S (mm)
VHR 90-1/8 ED VA	PN 400	G 1/8" -28	14	8	12,0	5
VHR 90-1/4 ED VA	PN 400	G 1/4" -19	19	12	17,0	6
VHR 90-3/8 ED VA	PN 400	G 3/8" -19	22	12	17,0	8
VHR 90-1/2 ED VA	PN 400	G 1/2" -14	27	14	19,0	10
VHR 90-3/4 ED VA	PN 400	G 3/4" -14	32	16	21,0	12
VHR 90-1 ED VA	PN 400	G 1" -11	40	16	22,5	17
VHR 90-1 1/4 ED VA	PN 315	G 1.1/4" -11	50	16	22,5	22
VHR 90-1 1/2 ED VA	PN 315	G 1.1/2" -11	55	16	22,5	24

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck

## Produktvarianten

VHR 90 ED Verschluss-Schraube mit Innensechskant, Stahl

## Ersatzteile

WD V Weichdichtung für ED-Verschraubungen