
SDOM
Schwenkverschraubung, drosselfrei, W90°

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1	Form F
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2	24° Innenkonus
Bauart	Schwenkverschraubung drosselfrei
Bauform	Winkel 90°
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Lieferumfang	Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



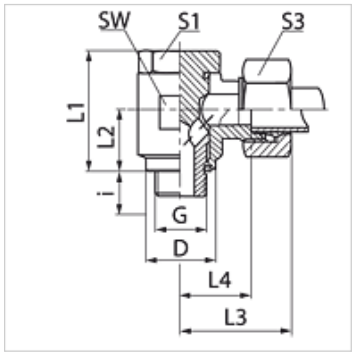

Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel

Bezeichnung	Bau-reihe	Betriebs-druck	Rohr-Außen Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S3	OR
SDOM 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	14,7	8,0	23,5	10,5	28,0	13,5	17	17	12	7,65 x 1,78
SDOM 08 LL	LL	PN 100	8	M 10 x 1	14,7	8,0	23,5	10,5	28,0	13,5	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOM NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	14,0	8,0	24,0	10,5	27,0	12,0	17	17	14	7,65 x 1,78
SDOM NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	17,0	12,0	30,0	14,0	29,0	14,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOM NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	19,0	12,0	30,0	14,0	30,0	15,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOM NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	21,0	12,0	36,0	16,5	33,0	18,0	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOM NW 10 HL 18	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	23,5	12,0	35,0	16,5	33,0	18,0	27	24	22	18,77 x 1,78
SDOM NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	23,0	12,0	39,5	18,5	37,0	21,5	30	27	27	18,77 x 1,78
SDOM NW 16 HL	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	27,0	14,0	45,0	21,5	37,0	21,0	32	30	32	18,77 x 1,78
SDOM NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31,0	16,0	53,0	24,0	44,0	27,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOM NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	39,0	18,0	66,0	30,5	49,0	32,0	50	46	41	29,82 x 2,62
SDOM NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	49,0	20,0	76,0	35,5	58,0	36,0	60	55	50	37,77 x 2,62
SDOM NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	55,0	22,0	87,0	40,5	63,0	40,5	70	60	60	41,28 x 3,53
SDOM NW 03 HS	S	PN 400	6	M 12 x 1,5	17,0	12,0	30,0	14,0	31,0	16,5	22	19	17	11,10 x 1,78
SDOM NW 04 HS	S	PN 400	8	M 14 x 1,5	19,0	12,0	30,0	14,0	31,0	16,5	22	19	19	11,10 x 1,78
SDOM NW 06 HS	S	PN 400	10	M 16 x 1,5	21,0	12,0	35,0	16,5	35,0	18,5	27	24	22	14,00 x 1,78
SDOM NW 08 HS	S	PN 400	12	M 18 x 1,5	23,0	12,0	39,5	18,5	36,0	20,0	30	27	24	18,77 x 1,78
SDOM NW 10 HS	S	PN 400	14	M 20 x 1,5	25,0	14,0	43,5	20,0	40,0	22,5	32	30	27	18,77 x 1,78
SDOM NW 13 HS	S	PN 315	16	M 22 x 1,5	27,0	14,0	45,0	21,5	40,0	22,0	32	30	30	18,77 x 1,78
SDOM NW 16 HS	S	PN 315	20	M 27 x 2	32,0	16,0	53,0	24,0	48,0	26,5	41	36	36	23,81 x 2,62
SDOM NW 20 HS	S	PN 250	25	M 33 x 2	39,0	18,0	66,0	30,5	56,0	31,5	50	46	46	29,38 x 2,62
SDOM NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	49,0	20,0	76,0	35,5	64,0	37,0	60	55	50	37,77 x 2,62
SDOM NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	55,0	22,0	87,0	40,5	72,0	41,5	70	60	60	41,28 x 3,53

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – Ø = Rohr-Außendurchmesser

Produktvarianten

SDOM VA	Schwenkverschraubung, drosselfrei, W90°, Edelstahl
XSDOM	Schwenkverschraubung, drosselfrei, W90°, Stahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.