
# SW MG

Schottverschraubung, Winkel 90°

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1 + 2** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1 + 2** | 24° Innenkonus |
| **Bauart** | Schottverschraubung |
| **Bauform** | Winkel 90° |
| **Norm** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Lieferumfang** | Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring |
| **Werkstoff** | Messing |



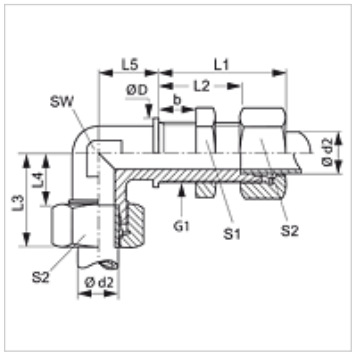


## Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

## Artikel

| Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | b (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SW NW 04 HL MG** | L | PN 200 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 16 | 42 | 27,0 | 27 | 12,0 | 14 | 12 | 17 | 14 |
| **SW NW 06 HL MG** | L | PN 200 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 16 | 42 | 27,0 | 29 | 14,0 | 17 | 12 | 19 | 17 |
| **SW NW 08 HL MG** | L | PN 200 | 10 | M 16 x 1,5 | 22 | 16 | 43 | 28,0 | 30 | 15,0 | 18 | 14 | 22 | 19 |
| **SW NW 10 HL MG** | L | PN 200 | 12 | M 18 x 1,5 | 24 | 16 | 44 | 29,0 | 32 | 17,0 | 20 | 17 | 24 | 22 |
| **SW NW 13 HL MG** | L | PN 200 | 15 | M 22 x 1,5 | 27 | 16 | 46 | 31,0 | 36 | 21,0 | 23 | 19 | 30 | 27 |
| **SW NW 16 HL MG** | L | PN 200 | 18 | M 26 x 1,5 | 32 | 16 | 49 | 32,5 | 40 | 23,5 | 24 | 24 | 36 | 32 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht  L = Leicht  S = Schwer – PN = Nenndruck  PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

## Produktvarianten

**SW**

**SW VA**

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*