
VEWO
Verschraubung, Winkel 90°

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Muttergewinde
Dichtform 1	24° Außenkonus mit O-Ring
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2	24° Innenkonus
Bauart	Verschraubung richtungseinstellbar
Bauform	Winkel 90°
Norm	ISO 8434-4
Lieferumfang	Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet



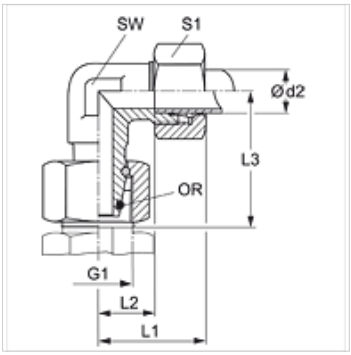

Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel

Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	OR
VEWO NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	12,0	27	12	14	4,0 x 1,5
VEWO NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	14,0	29	12	17	6,0 x 1,5
VEWO NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	15,0	30	14	19	7,5 x 1,5
VEWO NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	17,0	32	17	22	9,0 x 1,5
VEWO NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	21,0	36	19	27	12,0 x 2,0
VEWO NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	23,5	40	24	32	15,0 x 2,0
VEWO NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	27,5	44	27	36	20,0 x 2,0
VEWO NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	30,5	47	36	41	26,0 x 2,0
VEWO NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	34,5	56	41	50	32,0 x 2,5
VEWO NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	40,0	63	50	60	38,0 x 2,5
VEWO NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	27,0	16,0	31	12	17	4,0 x 1,5
VEWO NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	17,0	32	14	19	6,0 x 1,5
VEWO NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30,0	17,5	34	17	22	7,5 x 1,5
VEWO NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	21,5	38	17	24	9,0 x 1,5
VEWO NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	35,0	22,0	40	19	27	10,0 x 2,0
VEWO NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	36,5	24,5	43	24	30	12,0 x 2,0
VEWO NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	26,5	48	27	36	16,3 x 2,4
VEWO NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	30,0	54	36	46	20,3 x 2,4
VEWO NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	35,5	62	41	50	25,3 x 2,4
VEWO NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	41,0	72	50	60	33,3 x 2,4

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

Produktvarianten

VEWO VA	Verschraubung, Winkel 90°, Edelstahl
XVEWO	Verschraubung, Winkel 90°, Stahl

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.