


VEWO 45

Verschraubung, Winkel 45°

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1	metrisches Muttergewinde
Dichtform 1	24° Außenkonus mit O-Ring
Anschluss 2	metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 2	24° Innenkonus
Bauart	Verschraubung richtungseinstellbar
Bauform	Winkel 45°
Lieferumfang	Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch beschichtet

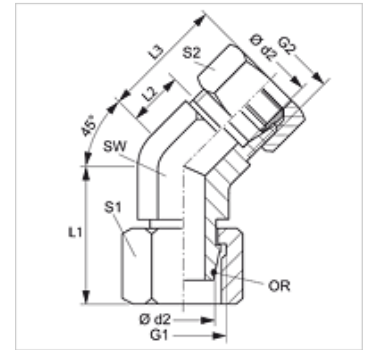

Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel

Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Ø d2 (mm)	G1 + G2	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	OR
VEWO 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	9,0	24	14	14	4,0 x 1,5
VEWO 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	12,0	27	14	17	6,0 x 1,5
VEWO 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	12,0	27	19	19	7,5 x 1,5
VEWO 45 NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	14,0	29	19	22	9,0 x 1,5
VEWO 45 NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	17,0	32	22	27	12,0 x 2,0
VEWO 45 NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	16,5	33	27	32	15,0 x 2,0
VEWO 45 NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	18,5	35	30	36	20,0 x 2,0
VEWO 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	23,0	40	36	41	26,0 x 2,0
VEWO 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	26,5	48	50	50	32,0 x 2,5
VEWO 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	26,0	49	50	60	38,0 x 2,5
VEWO 45 NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	27,0	9,0	24	14	17	4,0 x 1,5
VEWO 45 NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	12,0	27	19	19	6,0 x 1,5
VEWO 45 NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30,0	13,5	30	19	22	7,5 x 1,5
VEWO 45 NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	16,5	33	19	24	9,0 x 1,5
VEWO 45 NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	36,5	15,5	34	19	30	12,0 x 2,0
VEWO 45 NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	16,0	38	27	36	16,3 x 2,4
VEWO 45 NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	18,5	43	36	46	20,3 x 2,4
VEWO 45 NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	23,5	50	50	50	25,3 x 2,4
VEWO 45 NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	21,0	52	50	60	33,3 x 2,4

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer - PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck - Ø d2 = Rohraußendurchmesser

Produktvarianten

VEWO 45 VA	Verschraubung, Winkel 45°, Edelstahl
XVEWO 45	Verschraubung, Winkel 45°, Stahl