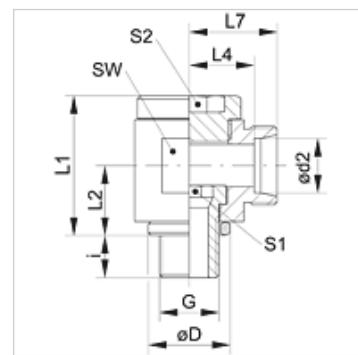


**Eigenschaften**

<b>Anschluss 1</b>	BSP-Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 1</b>	Dichtkantenring
<b>Anschluss 2</b>	metrisches Außengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2</b>	24° Innenkonus
<b>Bauart</b>	Schwenkverschraubung drosselfrei
<b>Bauform</b>	Winkel 90°
<b>Norm</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Lieferumfang</b>	Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring)
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

**Hinweis**

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

**Artikel**

Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Ø d2 (mm)	G	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>XDWR NW 04 HL</b>	L	PN 160	6	G 1/8" -28	14	8	24	12	12,5	19	19	6	6
<b>XDWR NW 06 HL</b>	L	PN 160	8	G 1/4" -19	18	12	30	16	14,5	21	22	8	8
<b>XDWR NW 08 HL</b>	L	PN 100	10	G 1/4" -19	18	12	30	16	15,5	22	22	8	8
<b>XDWR NW 10 HL 1/4</b>	L	PN 100	12	G 1/4" -19	18	12	37	18	15,5	22	22	8	8
<b>XDWR NW 10 HL</b>	L	PN 100	12	G 3/8" -19	22	12	37	18	18,0	25	27	10	10
<b>XDWR NW 13 HL</b>	L	PN 100	15	G 1/2" -14	26	14	42	21	22,0	29	32	12	12
<b>XDWR NW 16 HL</b>	L	PN 100	18	G 1/2" -14	26	14	46	23	21,5	29	36	12	12
<b>XDWR NW 20 HL</b>	L	PN 100	22	G 3/4" -14	32	16	58	28	28,5	36	46	17	17
<b>XDWR NW 25 HL</b>	L	PN 100	28	G 1" -11	39	18	64	32	31,5	39	50	22	22
<b>XDWR NW 32 HL</b>	L	PN 63	35	G 1.1/4" -11	49	20	76	37	35,5	46	60	27	27
<b>XDWR NW 40 HL</b>	L	PN 63	42	G 1.1/2" -11	55	22	85	42	40,0	51	70	32	32
<b>XDWR NW 03 HS</b>	S	PN 160	6	G 1/4" -19	18	12	30	16	16,5	23	22	8	8
<b>XDWR NW 04 HS</b>	S	PN 160	8	G 1/4" -19	18	12	30	16	16,5	23	22	8	8
<b>XDWR NW 06 HS</b>	S	PN 100	10	G 3/8" -19	22	12	37	18	18,5	26	27	10	10
<b>XDWR NW 08 HS</b>	S	PN 100	12	G 3/8" -19	22	12	37	18	18,5	26	27	10	10
<b>XDWR NW 10 HS</b>	S	PN 100	14	G 1/2" -14	26	14	42	21	23,0	31	32	12	12
<b>XDWR NW 13 HS</b>	S	PN 100	16	G 1/2" -14	26	14	46	23	22,5	31	36	12	12
<b>XDWR NW 16 HS</b>	S	PN 100	20	G 3/4" -14	32	16	58	28	27,5	38	46	17	17
<b>XDWR NW 20 HS</b>	S	PN 100	25	G 1" -11	39	18	64	32	31,0	43	50	22	22
<b>XDWR NW 25 HS</b>	S	PN 63	30	G 1.1/4" -11	49	20	76	37	36,5	50	60	27	27
<b>XDWR NW 32 HS</b>	S	PN 63	38	G 1.1/2" -11	55	22	85	42	41,0	57	70	32	32

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer – PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

**Produktvarianten**

<b>XDWR VA</b>	Schwenkverschraubung, drosselfrei, W90°, Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring)
<b>DWR</b>	Schwenkverschraubung, drosselfrei, W90°, Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring