


## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Anschluss 1</b>  | Rohrstutzen nicht vormontiert                 |
| <b>Dichtform 1</b>  | Schneidringanschluss                          |
| <b>Anschluss 2</b>  | metrisches Außengewinde zylindrisch           |
| <b>Dichtform 2</b>  | 24° Innenkonus                                |
| <b>Bauart</b>       | Verschraubung richtungseinstellbar            |
| <b>Bauform</b>      | Winkel 90°                                    |
| <b>Norm</b>         | ISO 8434-1                                    |
| <b>Lieferumfang</b> | Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) |
| <b>Werkstoff</b>    | Edelstahl                                     |

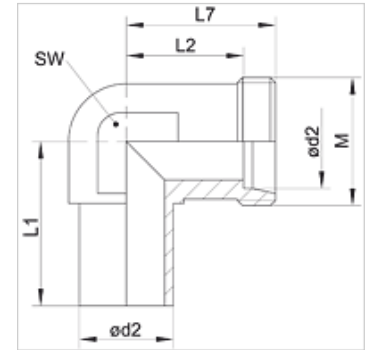

## Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

## Artikel

| Bezeichnung      | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2<br>(mm) | M          | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|------------------|----------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| XNEW NW 04 HL VA | L        | PN 315        | 6            | M 12 x 1,5 | 26,0       | 12,0       | 19         | 12         | 14 |
| XNEW NW 06 HL VA | L        | PN 315        | 8            | M 14 x 1,5 | 27,5       | 14,0       | 21         | 12         | 17 |
| XNEW NW 08 HL VA | L        | PN 315        | 10           | M 16 x 1,5 | 29,0       | 15,0       | 22         | 14         | 19 |
| XNEW NW 10 HL VA | L        | PN 315        | 12           | M 18 x 1,5 | 29,5       | 17,0       | 24         | 17         | 22 |
| XNEW NW 13 HL VA | L        | PN 315        | 15           | M 22 x 1,5 | 32,5       | 21,0       | 28         | 19         | 27 |
| XNEW NW 16 HL VA | L        | PN 315        | 18           | M 26 x 1,5 | 35,5       | 23,5       | 31         | 24         | 32 |
| XNEW NW 20 HL VA | L        | PN 160        | 22           | M 30 x 2   | 38,5       | 27,5       | 35         | 27         | 36 |
| XNEW NW 25 HL VA | L        | PN 160        | 28           | M 36 x 2   | 42,0       | 30,5       | 38         | 36         | 41 |
| XNEW NW 32 HL VA | L        | PN 160        | 35           | M 45 x 2   | 51,0       | 34,5       | 45         | 41         | 50 |
| XNEW NW 40 HL VA | L        | PN 160        | 42           | M 52 x 2   | 60,0       | 40,0       | 51         | 50         | 60 |
| XNEW NW 03 HS VA | S        | PN 630        | 6            | M 14 x 1,5 | 27,0       | 16,0       | 23         | 12         | 17 |
| XNEW NW 04 HS VA | S        | PN 630        | 8            | M 16 x 1,5 | 27,5       | 17,0       | 24         | 14         | 19 |
| XNEW NW 06 HS VA | S        | PN 630        | 10           | M 18 x 1,5 | 31,0       | 17,5       | 25         | 17         | 22 |
| XNEW NW 08 HS VA | S        | PN 630        | 12           | M 20 x 1,5 | 31,0       | 21,5       | 29         | 17         | 24 |
| XNEW NW 10 HS VA | S        | PN 630        | 14           | M 22 x 1,5 | 35,0       | 22,0       | 30         | 19         | 27 |
| XNEW NW 13 HS VA | S        | PN 400        | 16           | M 24 x 1,5 | 34,5       | 24,5       | 33         | 24         | 30 |
| XNEW NW 16 HS VA | S        | PN 400        | 20           | M 30 x 2   | 44,5       | 26,5       | 37         | 27         | 36 |
| XNEW NW 20 HS VA | S        | PN 400        | 25           | M 36 x 2   | 50,0       | 30,0       | 42         | 36         | 46 |
| XNEW NW 25 HS VA | S        | PN 400        | 30           | M 42 x 2   | 55,0       | 35,5       | 49         | 41         | 50 |
| XNEW NW 32 HS VA | S        | PN 315        | 38           | M 52 x 2   | 66,5       | 41,0       | 57         | 50         | 60 |

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck - Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer - Ø d2 = Rohraußendurchmesser

## Produktvarianten

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>XNEW</b>   | Verschraubung, Winkel 90°, Stahl     |
| <b>NEW VA</b> | Verschraubung, Winkel 90°, Edelstahl |

## Zusatzelemente

|            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>VOM</b> | Vormontagegestutzen |
|------------|---------------------|