
# XSDR
Schwenkverschraubung, drosselfrei, W90°

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | Dichtkantenring |
| **Anschluss 2** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 2** | 24° Innenkonus |
| **Bauart** | Schwenkverschraubung drosselfrei |
| **Bauform** | Winkel 90° |
| **Norm** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Lieferumfang** | Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |



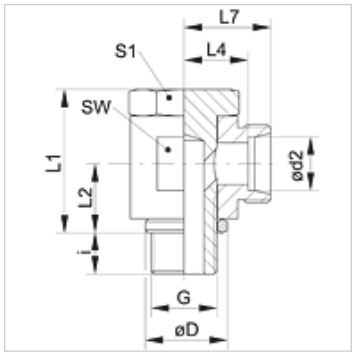


## Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

## Artikel

| Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSDR NW 04 HL** | L | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 24 | 10,5 | 12,0 | 19,0 | 17 | 17 |
| **XSDR NW 04 HL 1/4** | L | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14,0 | 14,5 | 21,5 | 22 | 19 |
| **XSDR NW 06 HL** | L | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14,0 | 14,5 | 21,5 | 22 | 19 |
| **XSDR NW 08 HL** | L | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14,0 | 15,5 | 22,5 | 22 | 19 |
| **XSDR NW 10 HL 1/4** | L | PN 250 | 12 | G 1/4" -19 | 22 | 12 | 30 | 14,0 | 15,5 | 22,5 | 22 | 19 |
| **XSDR NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 36 | 16,5 | 18,0 | 25,0 | 27 | 24 |
| **XSDR NW 10 HL 1/2** | L | PN 250 | 12 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 20,5 | 28,5 | 32 | 30 |
| **XSDR NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 21,5 | 28,5 | 32 | 30 |
| **XSDR NW 16 HL** | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 21,0 | 28,5 | 32 | 30 |
| **XSDR NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 53 | 24,0 | 27,5 | 35,0 | 41 | 36 |
| **XSDR NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 66 | 30,5 | 32,0 | 39,5 | 50 | 46 |
| **XSDR NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 76 | 35,5 | 36,0 | 46,5 | 60 | 55 |
| **XSDR NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 87 | 40,5 | 40,5 | 51,5 | 70 | 60 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **XSDR NW 03 HS** | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 |
| **XSDR NW 04 HS** | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 14,0 | 16,5 | 23,5 | 22 | 19 |
| **XSDR NW 06 HS** | S | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 36 | 16,5 | 18,5 | 26,0 | 27 | 24 |
| **XSDR NW 08 HS** | S | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 36 | 16,5 | 18,5 | 26,0 | 27 | 24 |
| **XSDR NW 10 HS** | S | PN 315 | 14 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 22,5 | 30,5 | 32 | 30 |
| **XSDR NW 13 HS** | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 45 | 21,5 | 22,0 | 30,5 | 32 | 30 |
| **XSDR NW 16 HS** | S | PN 160 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 53 | 24,0 | 26,5 | 37,0 | 41 | 36 |
| **XSDR NW 20 HS** | S | PN 160 | 25 | G 1" -11 | 39 | 18 | 66 | 30,5 | 31,5 | 43,5 | 50 | 46 |
| **XSDR NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 76 | 35,5 | 37,0 | 50,5 | 60 | 55 |
| **XSDR NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 87 | 40,5 | 41,5 | 57,5 | 70 | 60 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht  L = Leicht  S = Schwer – PN = Nenndruck  PB = max. Betriebsdruck – Ø = Rohr-Außendurchmesser

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **XSDR VA** | Schwenkverschraubung, drosselfrei, W90°, Edelstahl |
| **SDR** | Schwenkverschraubung, drosselfrei, W90°, Stahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*