


### Eigenschaften

<b>Anschluss 1</b>	BSP-Muttergewinde
<b>Dichtform 1</b>	60° Außenkonus
<b>Anschluss 2</b>	BSP-Innengewinde zylindrisch
<b>Dichtform 2</b>	flachdichtend
<b>Bauart</b>	Aufschaub-Verbinder
<b>Bauform</b>	gerade
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	galvanisch beschichtet

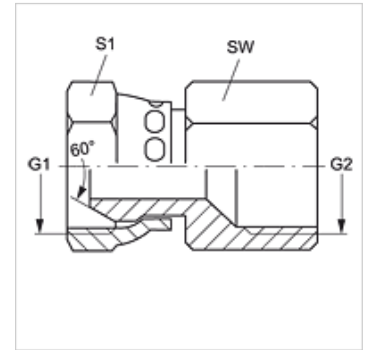

### Artikel

Bezeichnung	G1 + G2	SW (mm)	S1
<b>G AB 02 IR</b>	G 1/8" -28	14	14
<b>G AB 04 IR</b>	G 1/4" -19	17	19
<b>G AB 06 IR</b>	G 3/8" -19	22	22
<b>G AB 08 IR</b>	G 1/2" -14	27	27
<b>G AB 12 IR</b>	G 3/4" -14	32	32
<b>G AB 16 IR</b>	G 1" -11	43	41
<b>G AB 20 IR</b>	G 1.1/4" -11	50	50
<b>G AB 24 IR</b>	G 1.1/2" -11	60	60

SW, S1, S2 = Schlüsselweite