


Eigenschaften

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Anschluss 1 | NPT-Muttergewinde (NPSM) |
| Dichtform 1 | 60° Außenkonus |
| Anschluss 2 | NPT-Innengewinde |
| Dichtform 2 | gewindedichtend |
| Bauart | Aufschraub-Stutzen |
| Bauform | gerade |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch beschichtet |

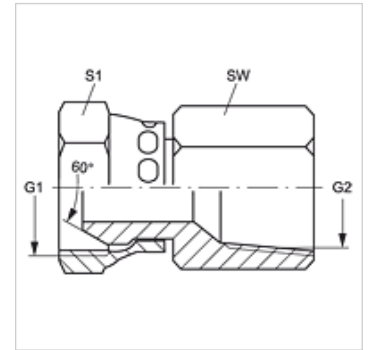

Artikel

| Bezeichnung | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|----------------------|------------------|------------------|------------|----|
| G AN 02 IN | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 14 | 14 |
| G AN 04 IN | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 18 | 18 |
| G AN 06 IN | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 | 22 |
| G AN 06 IN 04 | 3/8" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 22 | 22 |
| G AN 08 IN 06 | 1/2" -14 NPT | 3/8" -18 NPT | 25 | 22 |
| G AN 08 IN | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 25 | 25 |
| G AN 08 IN 12 | 1/2" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 32 | 25 |
| G AN 12 IN | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 32 | 32 |
| G AN 16 IN | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 38 | 38 |
| G AN 20 IN | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48 | 48 |
| G AN 24 IN | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.1/2" -11,5 NPT | 54 | 54 |
| G AN 32 IN | 2" -11,5 NPT | 2" -11,5 NPT | 67 | 67 |

SW, S1, S2 = Schlüsselweite