


### Eigenschaften

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Anschluss 1</b> | BSP-Außengewinde zylindrisch        |
| <b>Dichtform 1</b> | 60° Innenkonus                      |
| <b>Anschluss 2</b> | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| <b>Dichtform 2</b> | 60° Außenkonus                      |
| <b>Bauart</b>      | Einschraub-Stutzen                  |
| <b>Bauform</b>     | gerade                              |
| <b>Werkstoff</b>   | Stahl                               |
| <b>Oberfläche</b>  | galvanisch beschichtet              |

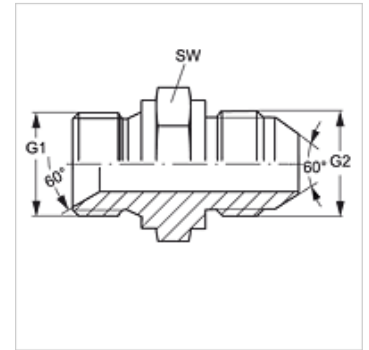

### Artikel

| Bezeichnung                 | G1         | G2         | SW<br>(mm) |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| <b>G HB 04 NW 06 HJL</b>    | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 19         |
| <b>G HB 06 NW 10 HJL</b>    | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22         |
| <b>G HB 06 NW 13 HJL</b>    | G 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | 22         |
| <b>G HB 08 NW 08 HJL 20</b> | G 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 27         |
| <b>G HB 08 NW 13 HJL</b>    | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 27         |
| <b>G HB 10 NW 16 HJL</b>    | G 5/8" -14 | M 24 x 1,5 | 32         |
| <b>G HB 12 NW 20 HJL</b>    | G 3/4" -14 | M 30 x 1,5 | 37         |
| <b>G HB 16 NW 25 HJL</b>    | G 1" -11   | M 33 x 1,5 | 41         |

SW = Schlüsselweite