


## Eigenschaften

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Anschluss 1      | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 1      | 60° Innenkonus               |
| Anschluss 2      | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| Dichtform 2      | 60° Außenkonus               |
| Bauart           | Einschraub-Stutzen           |
| Bauform          | gerade                       |
| Norm Anschluss 2 | JIS B 8363                   |
| Werkstoff        | Stahl                        |
| Oberfläche       | galvanisch beschichtet       |

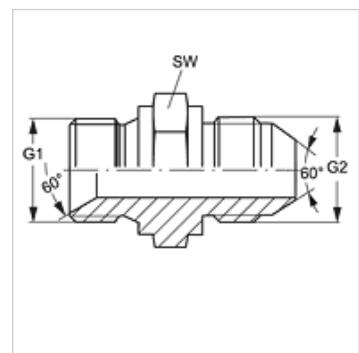

## Artikel

| Bezeichnung        | G1 + G2    | SW<br>(mm) |
|--------------------|------------|------------|
| <b>G HB 04 HJR</b> | G 1/4" -19 | 19         |
| <b>G HB 06 HJR</b> | G 3/8" -19 | 22         |
| <b>G HB 08 HJR</b> | G 1/2" -14 | 27         |
| <b>G HB 12 HJR</b> | G 3/4" -14 | 32         |
| <b>G HB 16 HJR</b> | G 1" -11   | 41         |

SW = Schlüsselweite