
G HBED HJ VA
Verbindungs-Stutzen

Eigenschaften

Dichtform 1	60° Innenkonus + Form E
Anschluss 1	BSP-Außengewinde zylindrisch
Anschluss 2	UN/UNF-Außengewinde
Dichtform 2	74° Außenkonus
Bauart	Verbindungs-Stutzen
Bauform	gerade
Werkstoff	Edelstahl



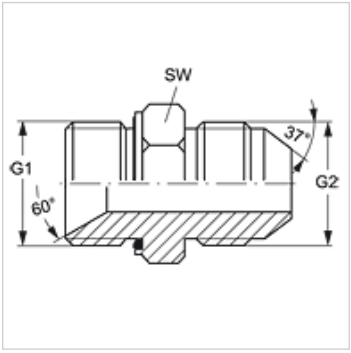

Bestellhinweise

Dichtungen aus NBR
FPM (Viton) auf Anfrage

Artikel

Bezeichnung	G1	G2	SW (mm)
G HBED 02 HJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14
G HBED 02 HJ 05 VA	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	14
G HBED 02 HJ 06 VA	G 1/8" -28	9/16" -18 UNF	16
G HBED 04 HJ VA	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	19
G HBED 04 HJ 05 VA	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19
G HBED 04 HJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
G HBED 04 HJ 08 VA	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19
G HBED 06 HJ 04 VA	G 3/8" -19	7/16" -20 UNF	22
G HBED 06 HJ 05 VA	G 3/8" -19	1/2" -20 UNF	22
G HBED 06 HJ VA	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22
G HBED 06 HJ 08 VA	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
G HBED 06 HJ 10 VA	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	24
G HBED 08 HJ 04 VA	G 1/2" -14	7/16" -20 UNF	27
G HBED 08 HJ 06 VA	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	30
G HBED 08 HJ VA	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	30
G HBED 08 HJ 10 VA	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	30
G HBED 08 HJ 12 VA	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	30
G HBED 12 HJ 08 VA	G 3/4" -14	3/4" -16 UNF	36
G HBED 12 HJ 10 VA	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	36
G HBED 12 HJ VA	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	36
G HBED 12 HJ 16 VA	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	36
G HBED 16 HJ 10 VA	G 1" -11	7/8" -14 UNF	41
G HBED 16 HJ 12 VA	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	41
G HBED 16 HJ VA	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41
G HBED 16 HJ 20 VA	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	46
G HBED 20 HJ 16 VA	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	50
G HBED 20 HJ VA	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	50
G HBED 20 HJ 24 VA	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	50
G HBED 24 HJ 20 VA	G 1.1/2" -11	1.5/8" -12 UN	55
G HBED 24 HJ VA	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	55

SW = Schlüsselweite

Produktvarianten

G HBED HJ	Verbindungs-Stutzen, Stahl

Ersatzteile

WD V	Weichdichtung für ED-Verschraubungen

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.