


## Eigenschaften

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>Anschluss 1</b> | UN/UNF-Außengewinde      |
| <b>Dichtform 1</b> | 74° Außenkonus           |
| <b>Anschluss 2</b> | ORFS-Außengewinde        |
| <b>Dichtform 2</b> | flachdichtend mit O-Ring |
| <b>Bauart</b>      | Verbindungs-Stutzen      |
| <b>Bauform</b>     | gerade                   |
| <b>Werkstoff</b>   | Stahl                    |
| <b>Oberfläche</b>  | galvanisch beschichtet   |

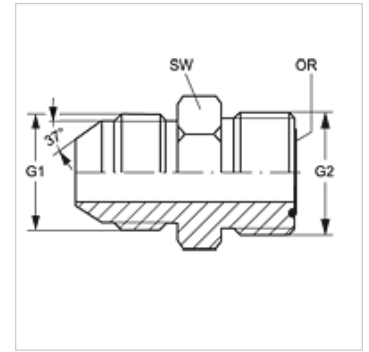

## Artikel

| Bezeichnung            | G1             | G2              | SW<br>(mm) | OR           |
|------------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|
| <b>G HJ 04 HJOF</b>    | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF   | 16         | 7,65 x 1,78  |
| <b>G HJ 05 HJOF 06</b> | 1/2" -20 UNF   | 11/16" -16 UN   | 19         | 9,25 x 1,78  |
| <b>G HJ 06 HJOF</b>    | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN   | 19         | 9,25 x 1,78  |
| <b>G HJ 08 HJOF</b>    | 3/4" -16 UNF   | 13/16" -16 UN   | 22         | 12,42 x 1,78 |
| <b>G HJ 10 HJOF</b>    | 7/8" -14 UNF   | 1" -14 UNS      | 27         | 15,60 x 1,78 |
| <b>G HJ 12 HJOF</b>    | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN  | 32         | 18,77 x 1,78 |
| <b>G HJ 16 HJOF</b>    | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN  | 38         | 23,53 x 1,78 |
| <b>G HJ 20 HJOF</b>    | 1.5/8" -12 UN  | 1.11/16" -12 UN | 45         | 29,87 x 1,78 |
| <b>G HJ 24 HJOF</b>    | 1.7/8" -12 UN  | 2" -12 UN       | 54         | 37,82 x 1,78 |

SW = Schlüsselweite